# Baltimore

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

# B_ Especificação Técnica

## Baltimore

### Cores

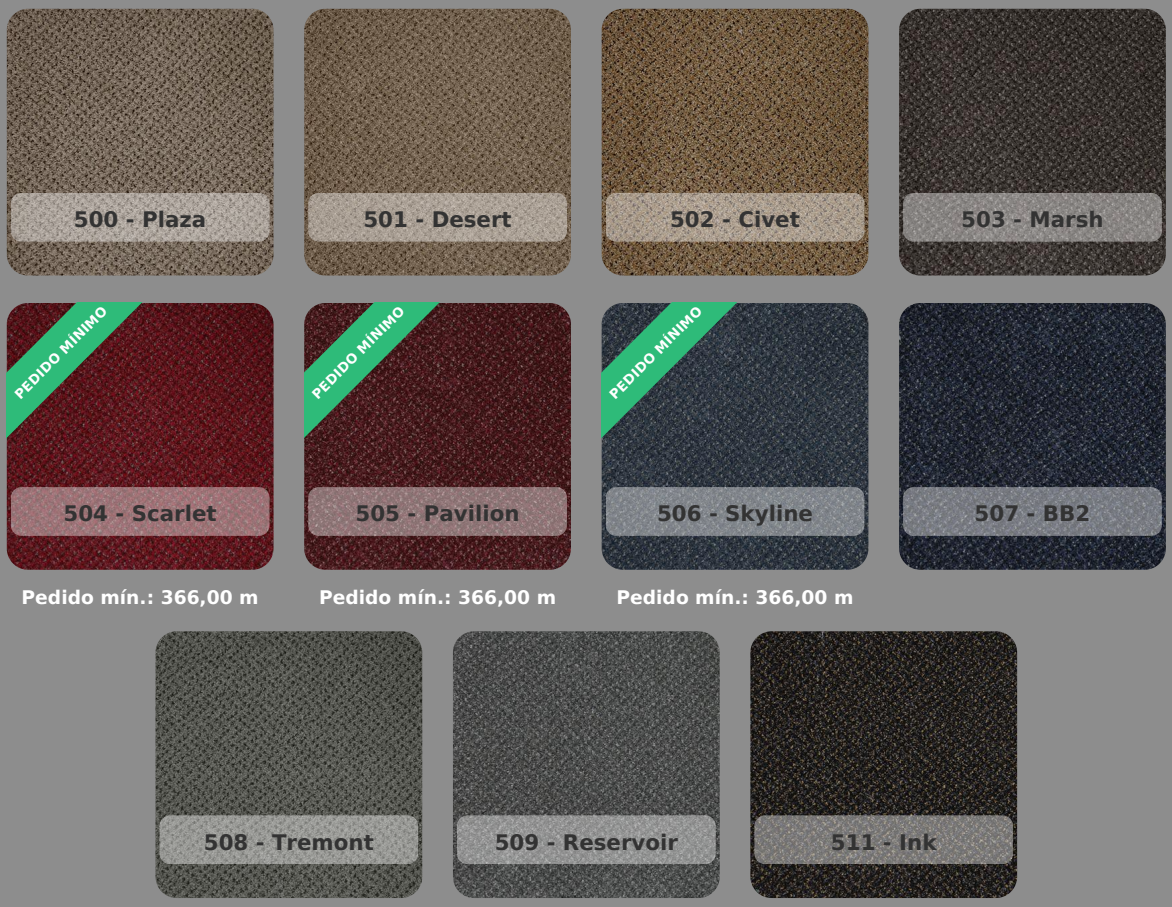


| Atributo | Norma | Baltimore |
|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO DE USO | EN 1307 | 33 - Comercial Pesado |
| CONSTRUÇÃO | ISO 2424 | Tufting Pelo Cortado |
| TIPO DE FIO / FIBRA | ISO 2424 | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) |
| GAUGE / CALIBRE | ISO 2424 | 1/10" - 39,37 por 10cm |
| NÚMERO DE TUFOS (m²) | ISO 1763 | 181.102 |
| PESO DO FIO / FIBRA | ISO 2424 | 1200 g/m² |

| Atributo | Norma | Baltimore |
|---|---|---|
| PESO TOTAL | ISO 8543 | 2340 g / m² (± 10%) |
| ALTURA PELO | - | 7,0 mm |
| ALTURA TOTAL | ISO 1765 | 9,0 mm (± 10%) |
| DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA) | - | 239,7 kg/m³ |
| DIMENSÕES (PADRÃO) | - | 3,66m x 25m |
| REPETIÇÃO DO DESENHO (LARGURA X COMPRIMENTO) | - | ± 1,5 cm X 2,8 cm |
| BASE PRIMÁRIA | ISO 2424 | 100% Polipropileno (PP) |
| BASE SECUNDÁRIA | ISO 2424 | 100% Polipropileno (PP) |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | ISO 13501 | BFL-S1 |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | NBR 16626 | II-A |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO 9239-1 | ≥ 8,0 Kw/m² |
| REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE | ISO 11925-2 | FS ≤ 150mm EM 20s |
| DESIDADE DE FUMAÇA | ASTM E 662 | DM ≤450 |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE | ASTM E 648 | Classe 1 |
| PROPENSÃO ELETROSTÁTICA | DIN 54345-3:1985 | < 2.0 KV |
| CONTROLE ELETROSTÁTICA | - | Permanente |
| RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO | AATCC TM 175 | Índice 10 - Sem manchamento |
| ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE | ISO 354 (11654) | αw = 0,20 |
| TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL | - | SIM |

| Atributo | Norma | Baltimore |
|---|---|---|
| QUALIDADE DO AR / SUSTENTABILIDADE | - | Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| TESTE VOC/QUALIDADE DO AR INTERIOR | - | Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| ASPECTOS SOCIAIS / IMPACTOS AMBIENTAIS | - | Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| LEED V4 E CERTIFICAÇÃO WELL | - | Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| INGREDIENTES E CICLO DE VIDA | - | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| GARANTIA | - | 05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance |
| ARMAZENAMENTO | - | Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano |
| LOCAL DE FABRICAÇÃO | - | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001 |

Selo de garantia de performance - rolo

Selo de garantia de fabricação - rolo

Fabricação no Brasil

B_life

Qualidade ABNT Ambiental

Fabricante certificado ISO 14001

Fabricante certificado ISO 9001

33 - Comercial pesado




Inspeção - nome, cor, lote e quantidade

Microshield

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026