

**B.**

# Fragment




**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

# B\_ Especificação Técnica

## Fragment

### Cores

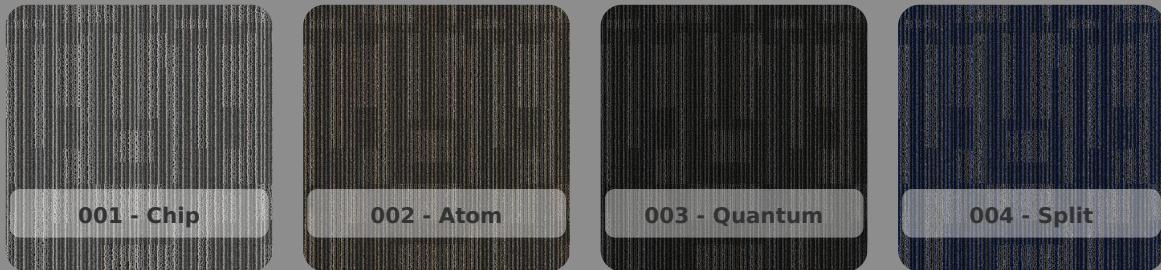

Atributo	Norma	Fragment
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	32 - Comercial Médio
CONSTRUÇÃO	-	Tufting Bouclé
TIPO DE FIO / FIBRA	-	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
GAUGE / CALIBRE	-	1/10" - 39,37 por 10cm
NÚMERO DE TUROS (m <sup>2</sup> )	-	133.858
PESO DO FIO / FIBRA	-	570 g/m <sup>2</sup>
PESO TOTAL	-	3920 g/m <sup>2</sup> (5%)
ALTURA DO PELO	-	4,0 mm
ALTURA TOTAL	-	6,5 mm ( $\pm$ 10%)
DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)	-	196,3 kg/m <sup>3</sup>
DIMENSÕES	-	Placas de 50 cm x 50 cm   5m <sup>2</sup> por caixa
BASE PRIMÁRIA	-	100% Poliéster

<b>Atributo</b>	<b>Norma</b>	<b>Fragment</b>
BASE SECUNDÁRIA	-	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros, agente ligante betuminoso, não tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster.
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	NBR 10313:2015	$\leq 0,2\%$
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	CFL- S1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	III-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	$\geq 4,5 \text{ Kw/m}^2$
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	NBR 8660 / ISO 11925-2	$\text{FS} \leq 150\text{mm EM } 20\text{s}$
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	$\text{DM} \leq 450$
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	ASTM E 648	Classe 1
PROPENSÃO ELETROSTÁTICA	DIN 54345-3:1985	$< 2.0 \text{ KV}$
CONTROLE ELETROSTÁTICA	-	Permanente
CLASSIFICAÇÃO DO TRÁFEGO	ASTM D 5252	$\geq 2,5 \text{ TARR}$ - Moderado
ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3	SIM
ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE	ISO 354	$\alpha_w = 0,30$
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos
GARANTIA	-	5 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
ARMAZENAMENTO	-	Empilhamento máximo: 6 caixas Na horizontal / Em loval coberto e plano

Atributo	Norma	Fragment
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001



Stainproof - Carpete à prova de manchas



Fabricação no Brasil



Coração Verde Belgotex



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



Selo de garantia de fabricação modular bac - PP



Selo de garantia de performance placas - PP



32 - Comercial geral



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



Microshield

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil