

B.



Guia de Tratamento e Conservação

de Piso Vinílico Homogêneo com tratamento PUR

Belgotex
do Brasil

Guia de Conservação e Tratamento . PUR

A linha de produtos Polyflor PUR incorpora um reforço de poliuretano que protege o revestimento resiliente, resistindo à sujidade e às marcas de riscos/calçados.

Combinada ao acabamento de superfície não porosa de qualidade superior, esta proteção avançada permite o uso de uma rotina de manutenção sem a necessidade de aplicação de cera ou impermeabilizante.

Essa proteção garante que a intensidade da manutenção e os custos gerais de limpeza sejam significativamente reduzidos. As instruções de manutenção a seguir foram projetadas para maximizar os benefícios do tratamento PUR, resultando em menores custos de conservação, sem comprometer a aparência de longo prazo do seu revestimento.

Limpeza após obra (Entrega de obra)

- Remover todos os resíduos e detritos soltos.
- Assegurar a remoção completa de quaisquer vestígios de adesivo na superfície do revestimento.
- Realizar a varrição úmida (com mop de microfibra) ou aspiração para eliminar poeira e partículas abrasivas.
- Efetuar a lavagem com mop microfibra levemente umedecido em solução de detergente neutro.
- Caso seja necessário, realizar o polimento a seco utilizando enceradeira de alta rotação (acima de 1000 rpm) equipada com disco limpo adequado e/ou lavadora e secadora de pisos. Enxaguar com água limpa e aguardar a secagem completa do piso.



Manutenção de rotina (Periódica)

As recomendações a seguir servem como diretriz operacional, sendo que a frequência pode ser ajustada para otimizar o aspecto visual do revestimento.

Diária

- Realizar a varrição úmida (mop flat microfibra) ou aspiração para a remoção de poeira e sujidades soltas.
- Caso necessário, efetuar a limpeza localizada (mop flat microfibra) com limpador neutro para remover manchas e marcas persistentes.

Semanal

Avaliar o aspecto visual do piso e executar os procedimentos abaixo conforme a necessidade:


- **Marcas de riscos leves:** Realizar o polimento a seco (dry buff) utilizando enceradeira de alta rotação (acima de 1000 rpm) equipada com disco limpo adequado.
- **Marcas de riscos profundas/acentuadas:** Realizar a limpeza por pulverização (spray cleaning) utilizando um restaurador de pisos e enceradeira de alta rotação (acima de 1000 rpm) equipada com disco limpo adequado.

Guia de Conservação e Tratamento . PUR

Periódica

Avaliar o aspecto visual do piso.

- **Caso haja acúmulo de sujidade incrustada:** Realizar a lavagem mecanizada com lavadora e secadora de pisos (aprox. 165 rpm) equipada com disco limpo adequado, utilizando limpador neutro ou alcalino, conforme a necessidade.
- Enxaguar minuciosamente a superfície e aguardar a secagem completa.
- Realizar o polimento a seco (dry buff) para restaurar o acabamento e o brilho originais.

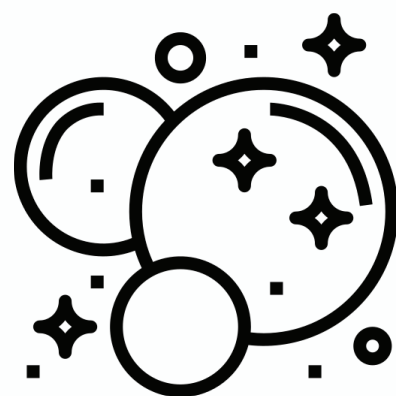

A rotina de manutenção exige a instalação de um sistema eficaz de barreiras de contenção (tapetes capachos de entrada).

Siga rigorosamente as diretrizes de Segurança e Saúde no Trabalho e proceda com a diluição de limpadores e detergentes estritamente de acordo com as instruções do fabricante.

- Para consultar os produtos recomendados, consulte a Ficha de Produtos de Manutenção Homologados Polyflor.
- Instale ponteiros ou proteções nos pés de mesas e cadeiras para prevenir a ocorrência de riscos e escoriações.
- As linhas de pisos vinílicos homogêneos PUR, heterogêneos PUR e pisos de segurança Polysafe são totalmente compatíveis com os géis

antissépticos de base alcoólica mais comuns do mercado.

- As linhas de pisos homogêneos PUR da Polyflor são aptas para o processo de higienização a vapor em caráter periódico.
- Estas instruções de conservação aplicam-se exclusivamente à Linha PUR de revestimentos resilientes dotados de reforço de poliuretano. Para os demais produtos Polyflor, consulte os respectivos guias específicos de tratamento de piso.

Nota: Na grande maioria dos cenários, a rotina de manutenção descrita acima será suficiente para assegurar que seu revestimento preserve o aspecto visual ideal.

Contudo, em locais onde não houver maquinário disponível para a manutenção mecanizada, deve-se realizar a aplicação de uma cera ou emulsão acrílica protetora.

- O cronograma e a frequência de um plano de manutenção regular e bem dimensionado devem ser estruturados desde a fase de planejamento técnico do projeto.



A MANUTENÇÃO REGULAR TRAZ MAIORES BENEFÍCIOS AO REVESTIMENTO E APRESENTA MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO EM COMPARAÇÃO A LAVAGENS PESADAS EVENTUAIS OU ESPORÁDICAS.

B.

**Pisos que
sustentam
histórias.**

www.belgotex.com.br



[/belgotexdobrasil](#)



Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.

CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br