
Stonefloor/100 DB



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Stonefloor/100 DB

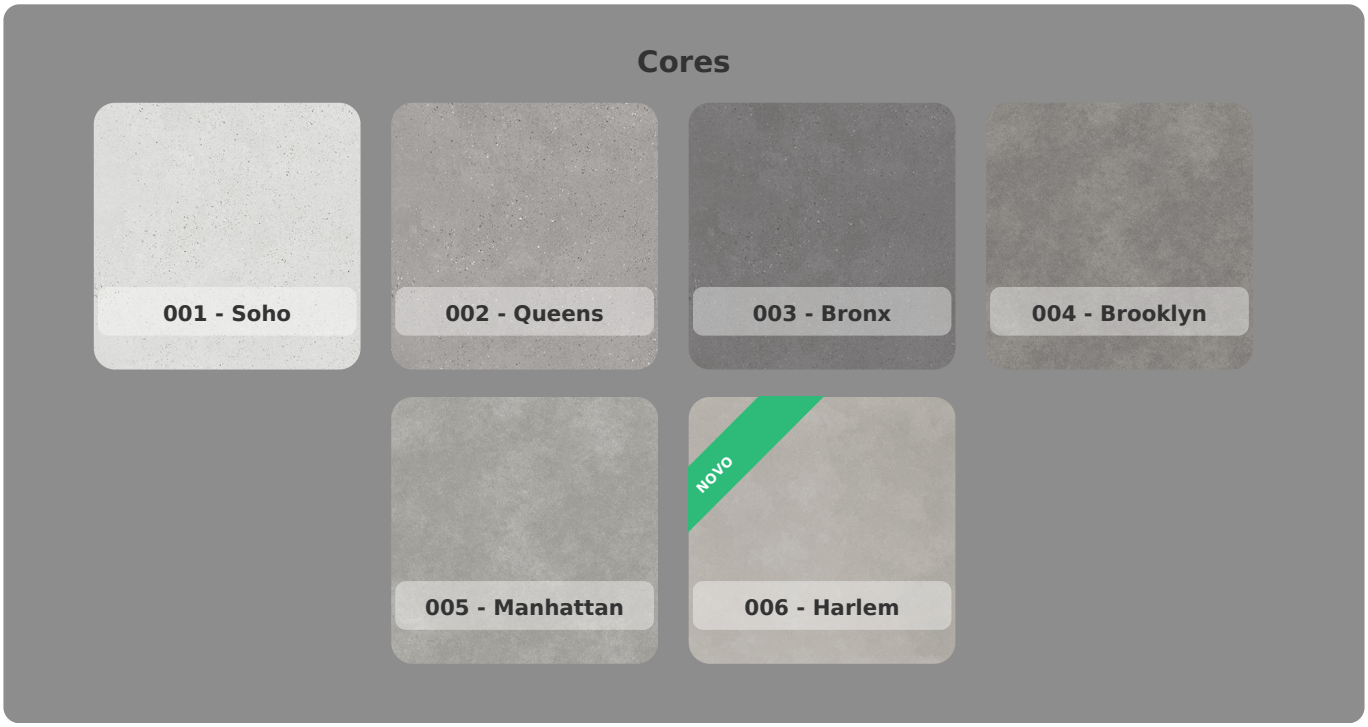

Atributo	Norma	Stonefloor/100 DB
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 (ISO 10582)	Piso vinílico heterogêneo (HTC)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 (ISO 10874)	23 - Residencial pesado 33 - Comercial pesado 42 - Industrial geral
DIMENSÕES	ISO 24342 / ASTM F2055-17	1000mm x 1000mm
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	2,5 mm
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,55 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	4310 g/m² (17,24kg / caixa)
EMBALAGEM - PEÇAS / M²	-	4 / 4,00 m²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	PU

Atributo	Norma	Stonefloor/100 DB
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ BS EN ISO 10582	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ABNT NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE I
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R10 / CLASSE DS
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	Δ 3dB
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987 / ASTM F925-2	CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
SISTEMA DE PISO RADIANTE (AQUECIMENTO)	-	SIM ATÉ 27°C
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 0,25 % - ≤ 0,3 mm
FTLATOS	-	LIVRE
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE E EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

Atributo	Norma	Stonefloor/100 DB
SUSTENTABILIDADE	-	EPD
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	CHINA
GARANTIA	-	COMERCIAL PESADO - 05 anos COMERCIAL MODERADO - 10 anos RESIDENCIAL - 20 anos
ARMAZENAMENTO	-	EMPILAMENTO MÁX. : 5 CAIXAS / NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO

Empresa certificada ISO 9001

Empresa certificada ISO 14001

23 - Residencial pesado

Floorscore

33 - Comercial pesado

42 - Industrial moderado

Livre de ftalatos

Selo de garantia de uso em área residencial

Tratamento de superfície PU

Selo de garantia de uso em área comercial pesada

Selo de garantia de uso em área comercial

EPD - Novalis

Métodos de Instalação


Siga as setas impressas no verso do produto.




Tecelagem



Monolítico



Tijolo



Ashlar

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026