


B.

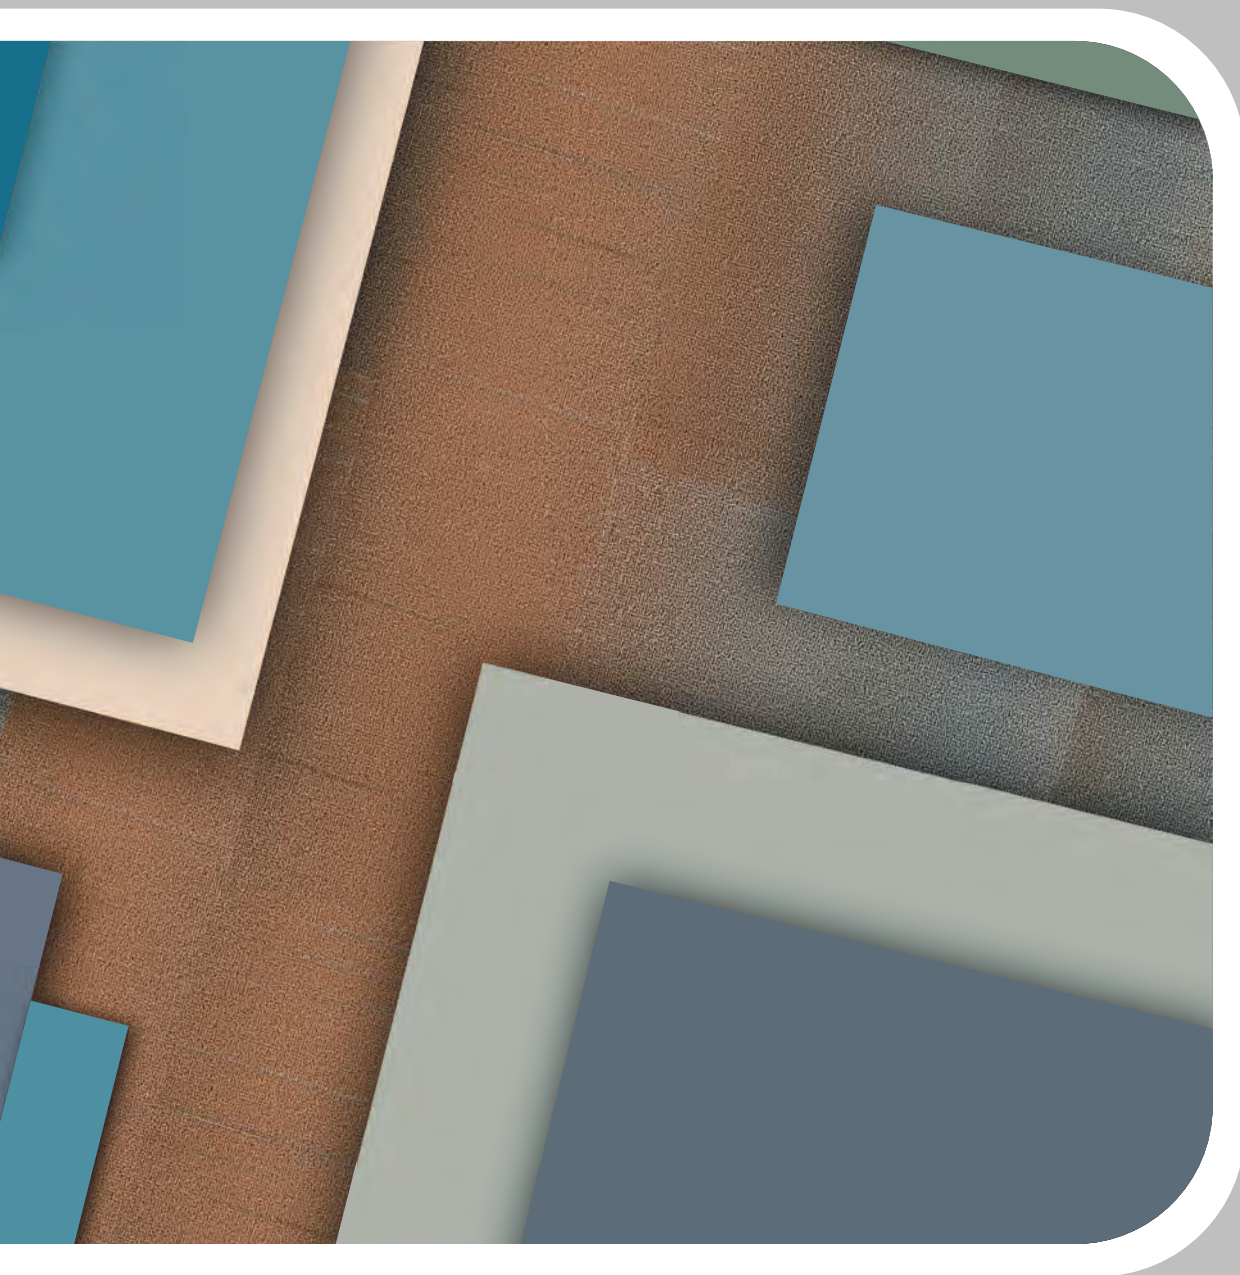

CNVS

piso vinílico autoportante em réguas - 25 cm X 100 cm

Belgotex
do Brasil

B.





B.

**textura de carpete
em piso vinílico?**

CMS!

**Quando o design do carpete
encontra a versatilidade
do vinílico.**



B.

CNVS

Seu projeto começa como uma tela em branco e nasce de uma ideia.

Um traço solto.

Uma referência.

Um conceito ainda em construção.

CNVS surge exatamente nesse ponto: como a base criativa onde o espaço começa a ganhar forma.

Funciona como um verdadeiro coringa arquitetônico, flexível na composição, contemporâneo e pensado para quem enxerga o piso como parte ativa do design, e não como detalhe.

Não é só piso, é ponto de partida.

É liberdade criativa aplicada.

É solução.

Belgotex
do Brasil



B.



cor - CNVS 007



cor - CNVS 007

B.



cores - CNVS 003 | CNVS 007



cor - CNVS 003


B.

cores - CNVS 004 | CNVS 007




cor - CNVS 004

B.

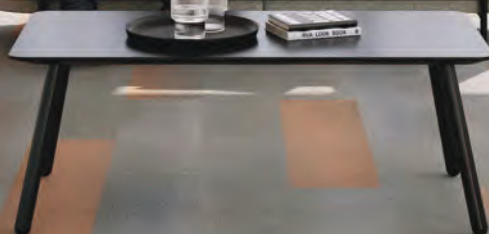

cores - CNVS 002 | CNVS 007

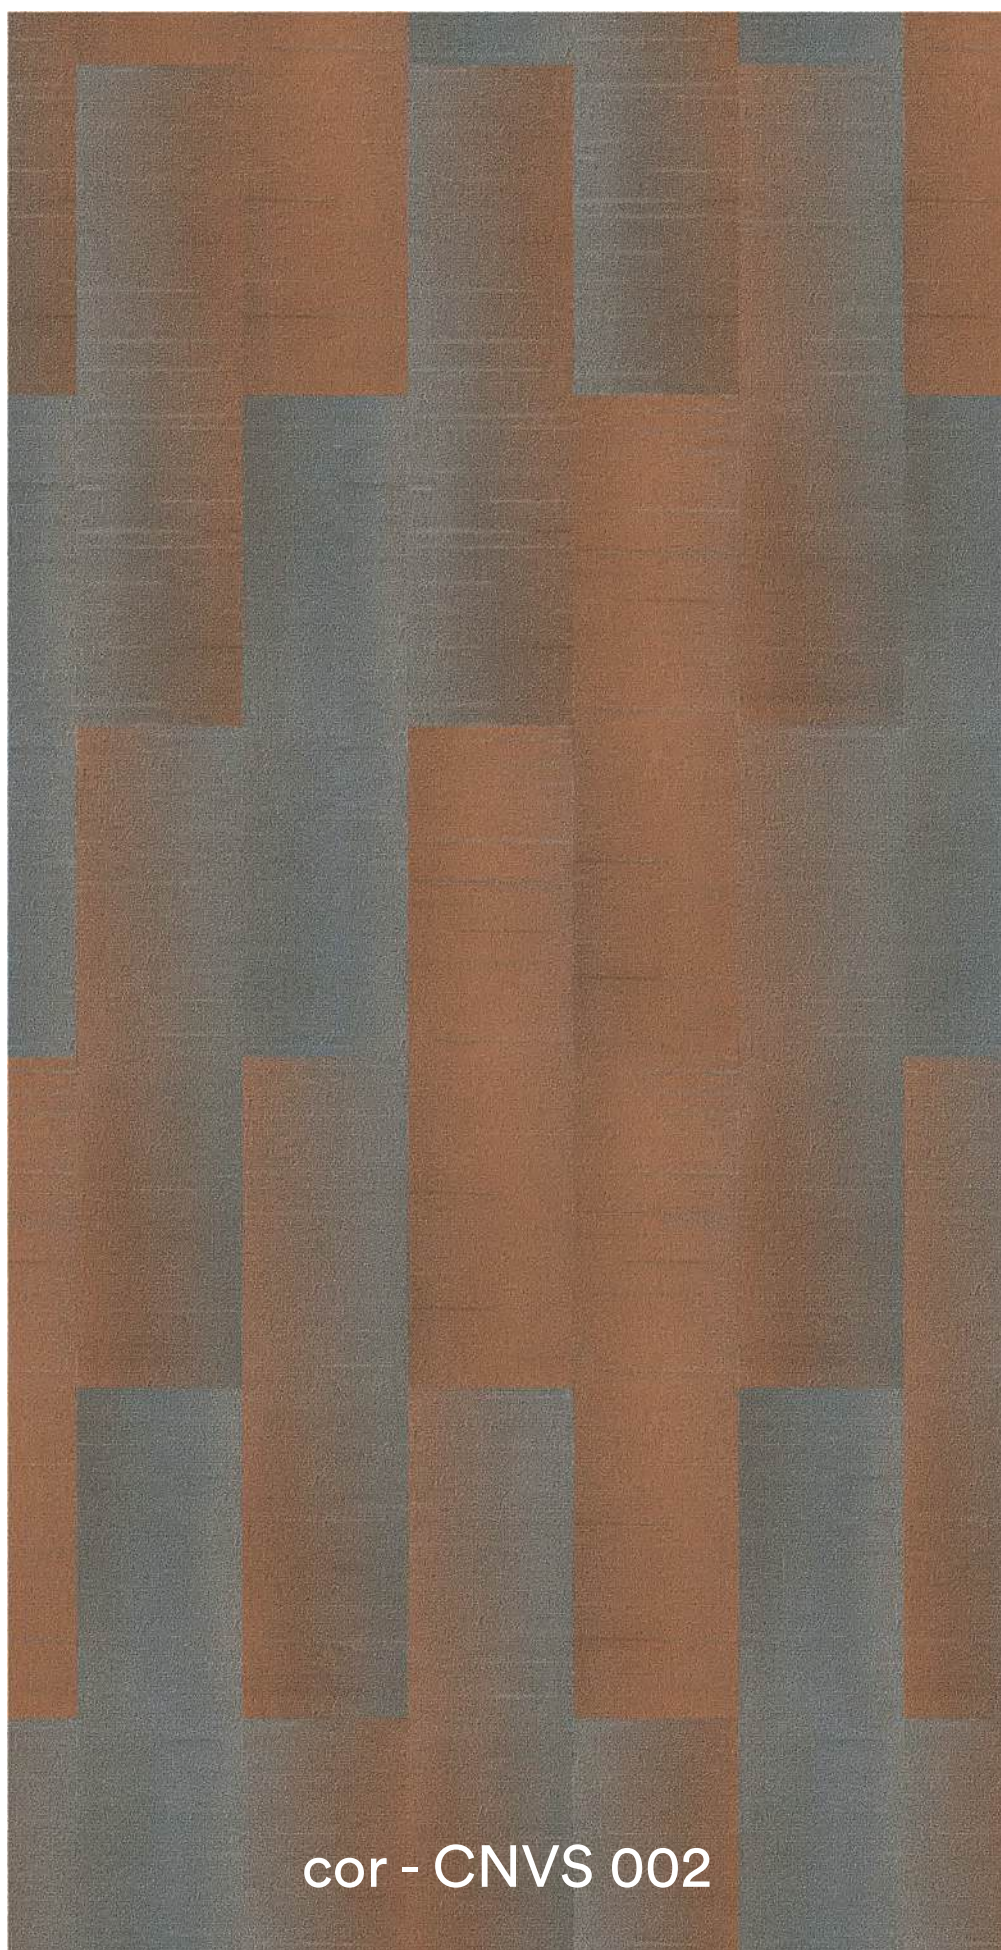

cor - CNVS 002

B.

005

007

cores - CNVS 007 | CNVS 005




cor - CNVS 005

cor - CNVS 007

A high-angle photograph of an office workstation. The desk is L-shaped with a light wood top and dark grey base. On the desk are a white keyboard, a black office phone, and some papers. Two blue office chairs with white bases are positioned at the desk. The floor is covered in a patterned carpet with large squares in shades of olive green and grey. A large white letter 'B' and a hyphen are overlaid on the top left of the image.

B -

cor - CNVS 001

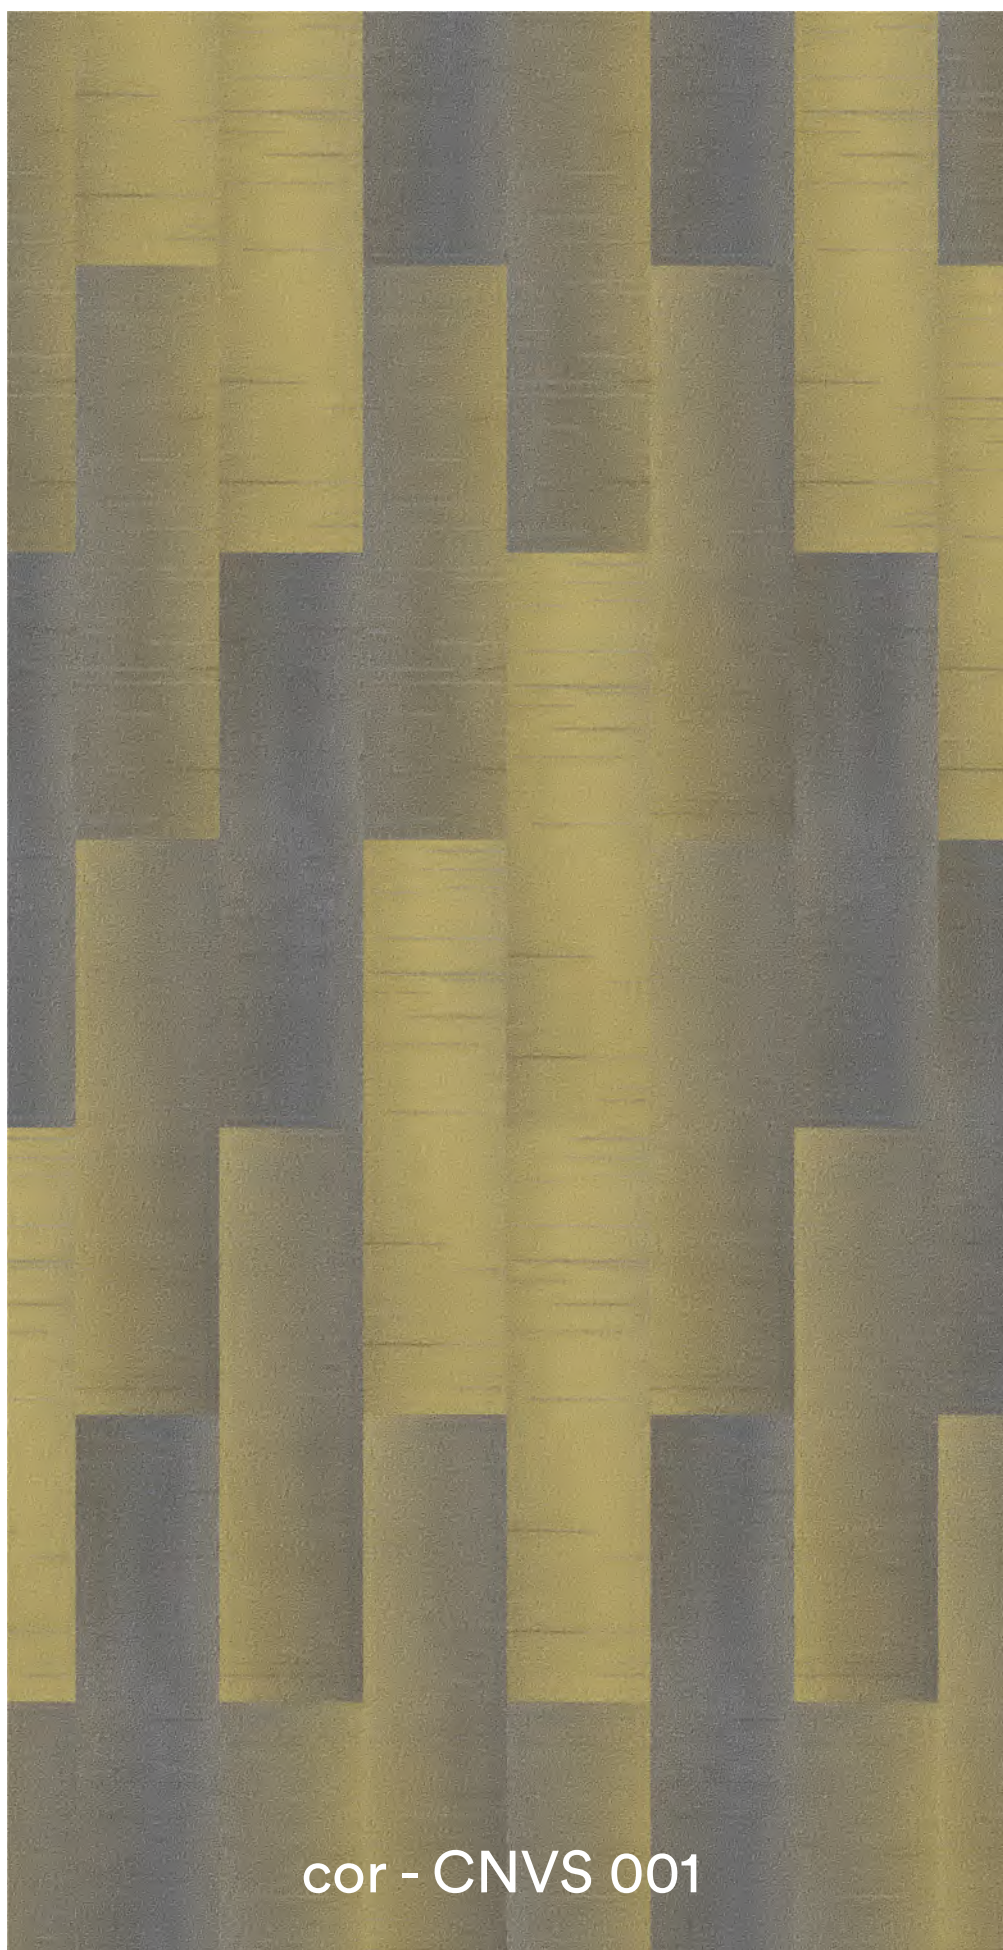


cor - CNVS 001

Paleta de cores



cor - CNVS 007

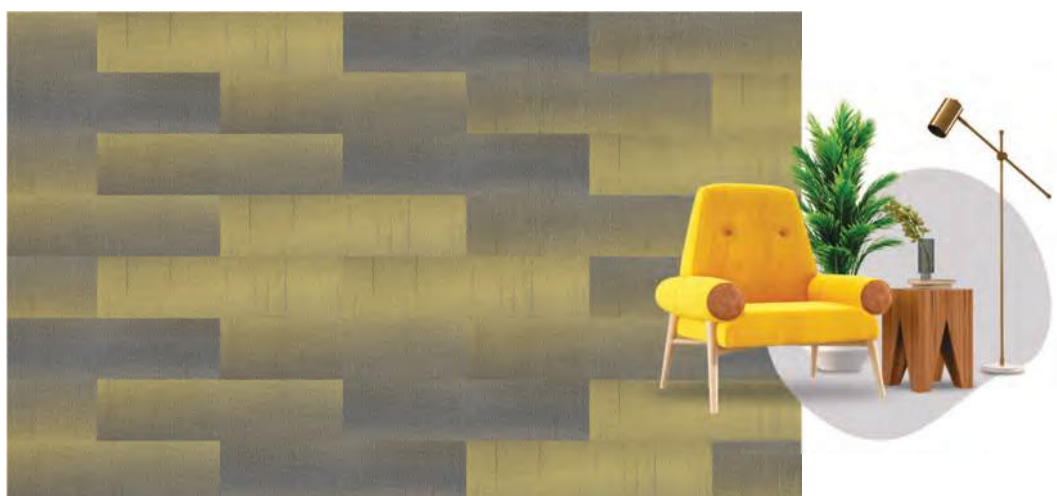

cor - CNVS 001



cor - CNVS 003



cor - CNVS 002



cor - CNVS 005



cor - CNVS 004

Variações do desenho


A importância do filme decorativo.

A repetição do filme decorativo define como o desenho do piso se comporta ao longo da aplicação, influenciando diretamente a estética e a naturalidade do ambiente.

Quando bem planejada, ela evita padrões previsíveis e o efeito de repetição evidente, garantindo um visual mais orgânico e contínuo.

Além do impacto visual, contribui para a funcionalidade do projeto, permitindo criar fluxos, zonas de uso e coerência estética em grandes áreas.

Com múltiplas variações de desenho, o piso amplia as possibilidades de paginação e oferece mais liberdade criativa.

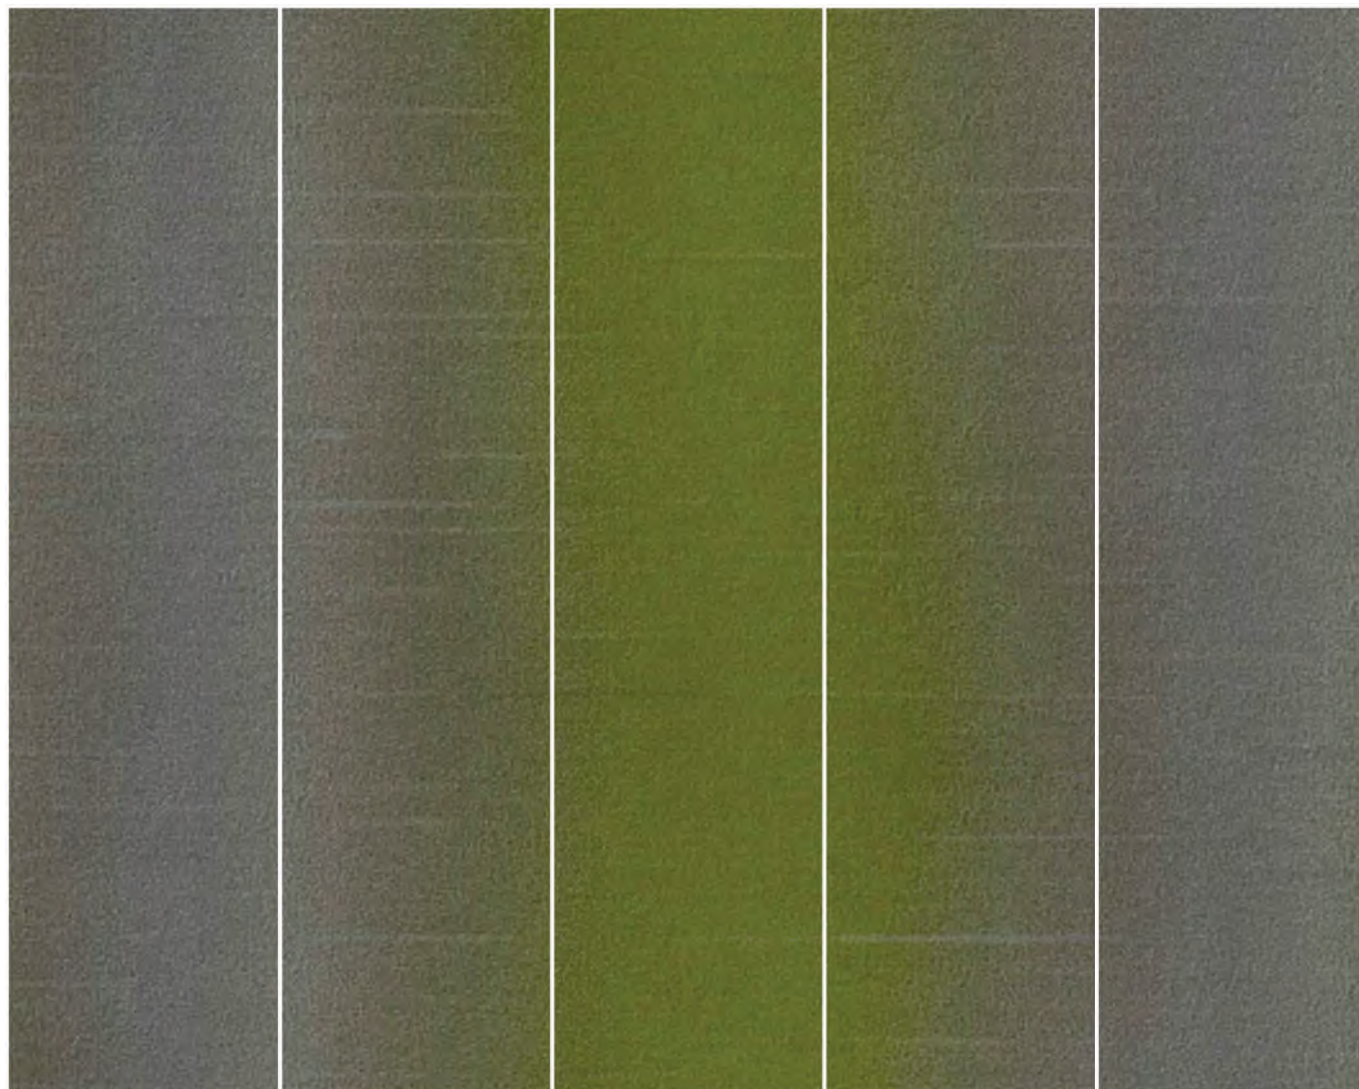

01

Distribuição de cores por caixa: mistura aleatória (random mix), sem sequência fixa

02

Sistema de repetição oscilante do filme decorativo, proporcionando maior variação visual entre as peças





CNVS - 005

Informações importantes

Instalação indicada: **Ashlar**

Piso não direcional, pode ser instalado randomicamente (randon mix) sem sequência fixa de topo, base, lado esquerdo ou direito.

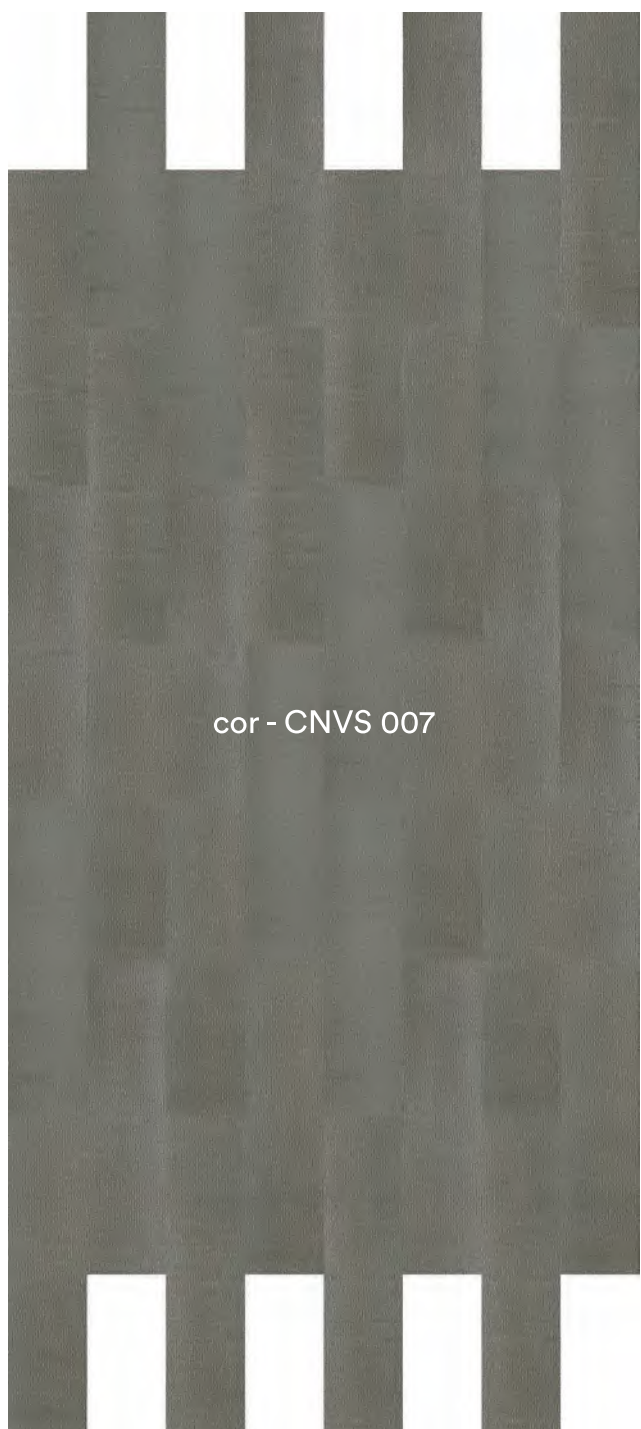

Camada de proteção patenteada



30% mais resistente a riscos em comparação com revestimentos convencionais.



Excepcional resistência ao desgaste.



Sem emissão de COV / VOC (composto orgânico volátil)



Seguro para o meio ambiente



As partículas de resistência ao desgaste presentes no revestimento oferecem desempenho excepcional contra abrasão e elevada resistência mecânica. Sua dureza supera a do tungstênio e a do óxido de alumínio, graças à estrutura cristalina das partículas, semelhante à do diamante.

Especificação técnica

CARACTERÍSTICA	RESULTADO / PARÂMETRO
CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO	
Teor de Aglutinante ABNT NBR 14917-1 (ISO 10582)	Tipo I
Classificação de uso ABNT NBR 14917-1 (ISO 10874)	23 · 33 · 42
Classificação de Reação ao Fogo ISO 13501	Bfl-s1
Classificação de Reação ao Fogo ABNT NBR 16626	II-A
DIMENSÕES E EMBALAGEM	
Dimensões ISO 24342 (ASTM F2055-17)	250 x 1000 mm
Espessura total ISO 24346	5,0 mm
Capa de uso ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Peso total ISO 23997	9050 g/m² (18,1 kg/caixa)
Embalagem - Peças / m² ISO 24342	8 / 2,00 m²
DESEMPENHO TÉCNICO	
Estabilidade dimensional ISO 23999	0,15%
Indentação residual ISO 24343-1	< 0,1 mm
Castor Chair ISO 4918	Adequado - 25.000 ciclos
Solidez à luz ISO 105-B02	> 6
Resistência a produtos químicos ISO 26987 (ASTM F925-2)	Sim
Reação ao Fogo - Fluxo Crítico NBR 8660 / ISO 9239-1	> 8 kW/m²
Reação ao Fogo - Ignitabilidade ISO 11925:2	FS ≤ 150mm em 20s
Densidade de fumaça ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao Fogo ASTM E 648	Classe I
Resistência ao escorregamento DIN 51130 (EN 13893)	R10
PROPRIEDADES ACÚSTICAS E TÉRMICAS	
Isolamento do som ao impacto ISO 10140-3 / ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Propensão elétrica estática EN 1815	< 2,0 kV
Resistência térmica ISO 10456	0,021 m²K/W
Sistema de piso radiante EN 1264-2	Sim até 27°C
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	
Substâncias perigosas EN 14041	Não
Ftalatos	Livre
Emissão de COV Certificado	Floorscore, Eurofins Indoor Air Comfort Gold e Greenguard Gold
Sustentabilidade	EPD e CE
Fabricante Certificado	ISO 9001 e 14001
ACABAMENTO	
Tratamento de superfície	PU

GARANTIA 10 ANOS USO COMERCIAL

GARANTIA 20 ANOS USO RESIDENCIAL


GARANTIA 10 ANOS

GARANTIA 20 ANOS


Residencial pesado


Comercial pesado


Industrial moderado

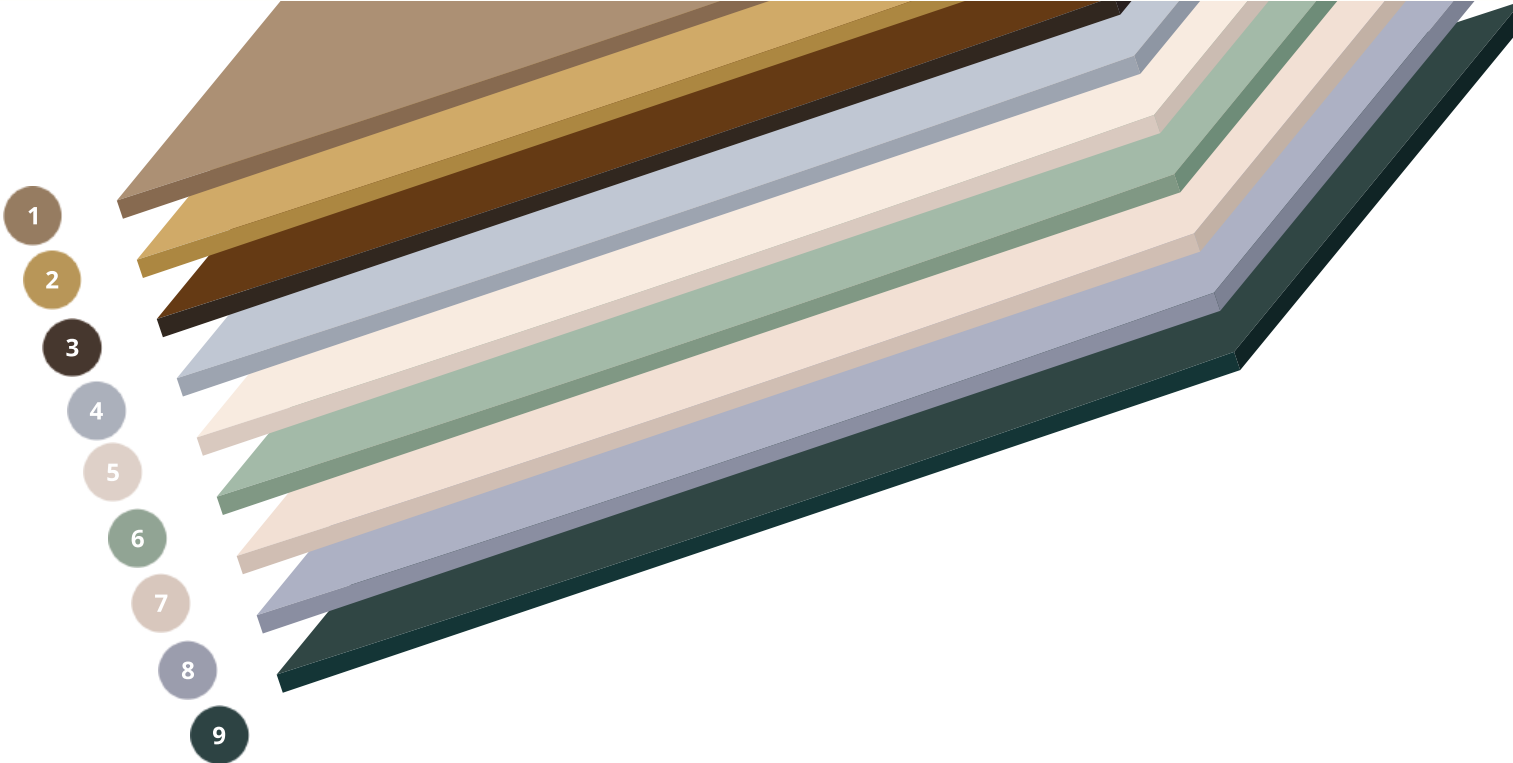

- 1 Revestimento PU AMP para maior resistência a riscos, manchas, abrasão e desbotamento
- 2 Camada de desgaste em vinil transparente extremamente durável
- 3 Camada impressa para reproduzir a aparência e textura de materiais naturais
- 4 Camada base de vinil para estabilidade e suporte
- 5 Camada de fibra de vidro para minimizar expansão e contração
- 6 Camada base de vinil para estabilidade e suporte
- 7 Camada de fibra de vidro para minimizar expansão e contração
- 8 Camada base de vinil para estabilidade e suporte
- 9 Camada de bloqueio de vinil com alta resistência à pressão

Fabricante certificado



Gestão da qualidade



Gestão ambiental




Melhor qualidade do AR interno



Piso vinílico autoportante

Os pisos autoportantes (looselay) também são tecnicamente excelentes para piso elevado.

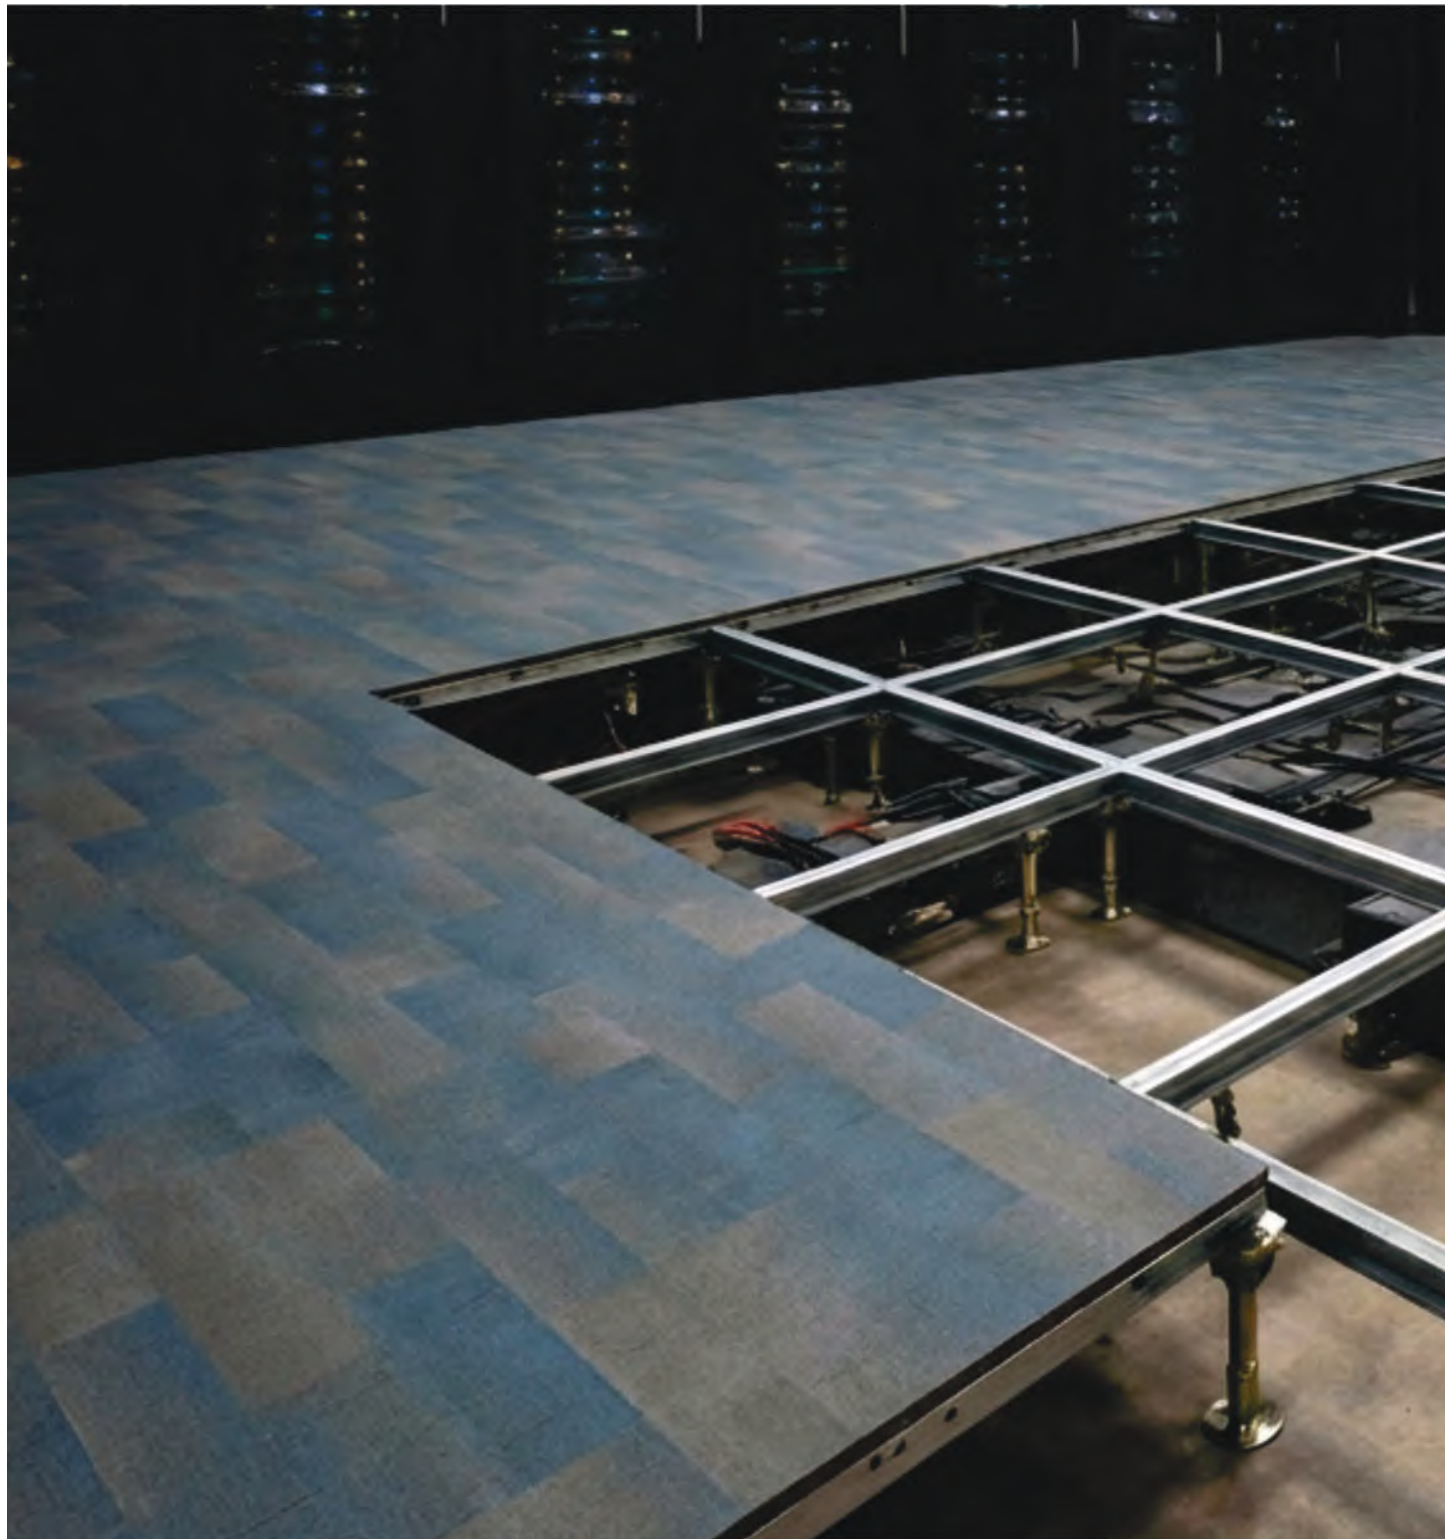

01

Facilita a passagem e organização de cabos e instalações

02

Permite mudanças rápidas de layout sem obras

03

Reduz custos de manutenção e intervenções técnicas

04

Garante acesso rápido à infraestrutura elétrica

05

Aumenta a flexibilidade dos espaços corporativos



B.

Mix, combine, crie e match.

Aqui, o piso deixa de ser previsível e passa a contar histórias.

Alinhado às novas dinâmicas dos ambientes corporativos, educacionais e criativos, **CNVS** permite desenhar caminhos, zonas de uso e fluxos visuais com naturalidade, tudo com leveza estética e coerência técnica.

Um piso que acompanha a visão criativa do arquiteto.

Mais que um revestimento, é uma ferramenta de projeto.

Seja para criar ritmo, contraste ou continuidade, **CNVS** se adapta ao conceito, nunca o contrário.



B.




carpete Connect Colours: cor hub blue | CNVS 003



B.





B.



carpete Connect Colours: cor upload blue | CNVS 004



B.





B.

007

004

CNVS 004 | CNVS 007



007




B.

MOO

BOARD

OD
RD-SE

B.

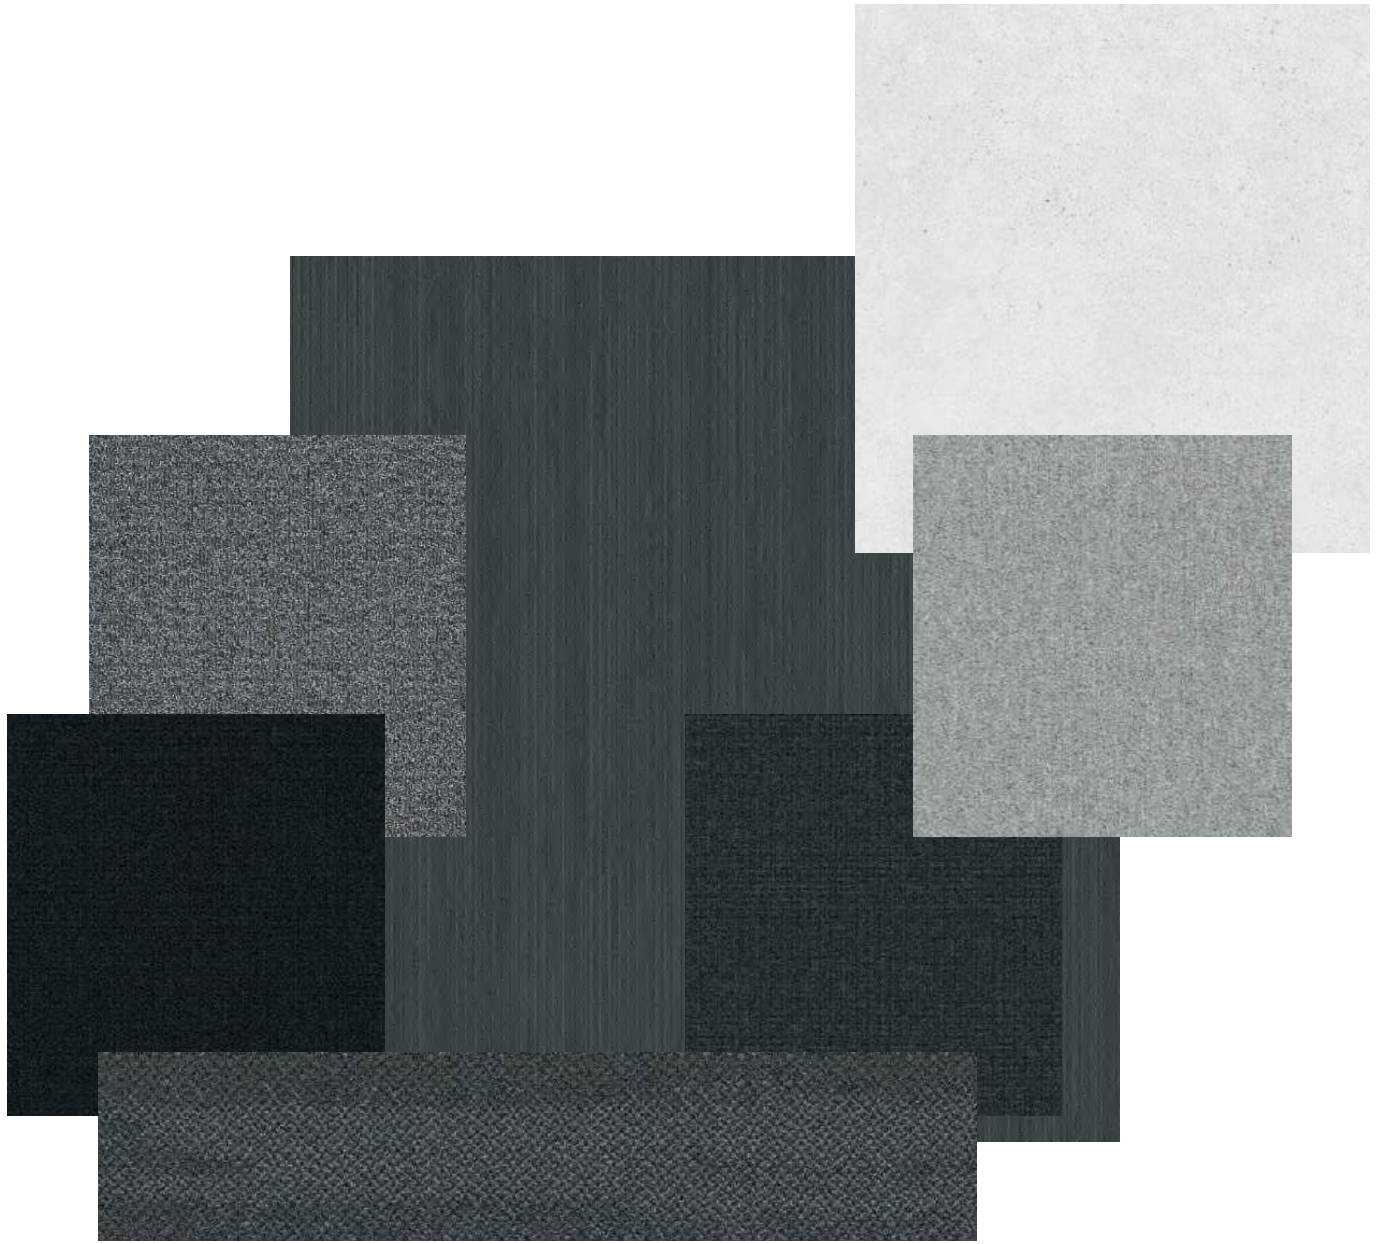




B.





B.

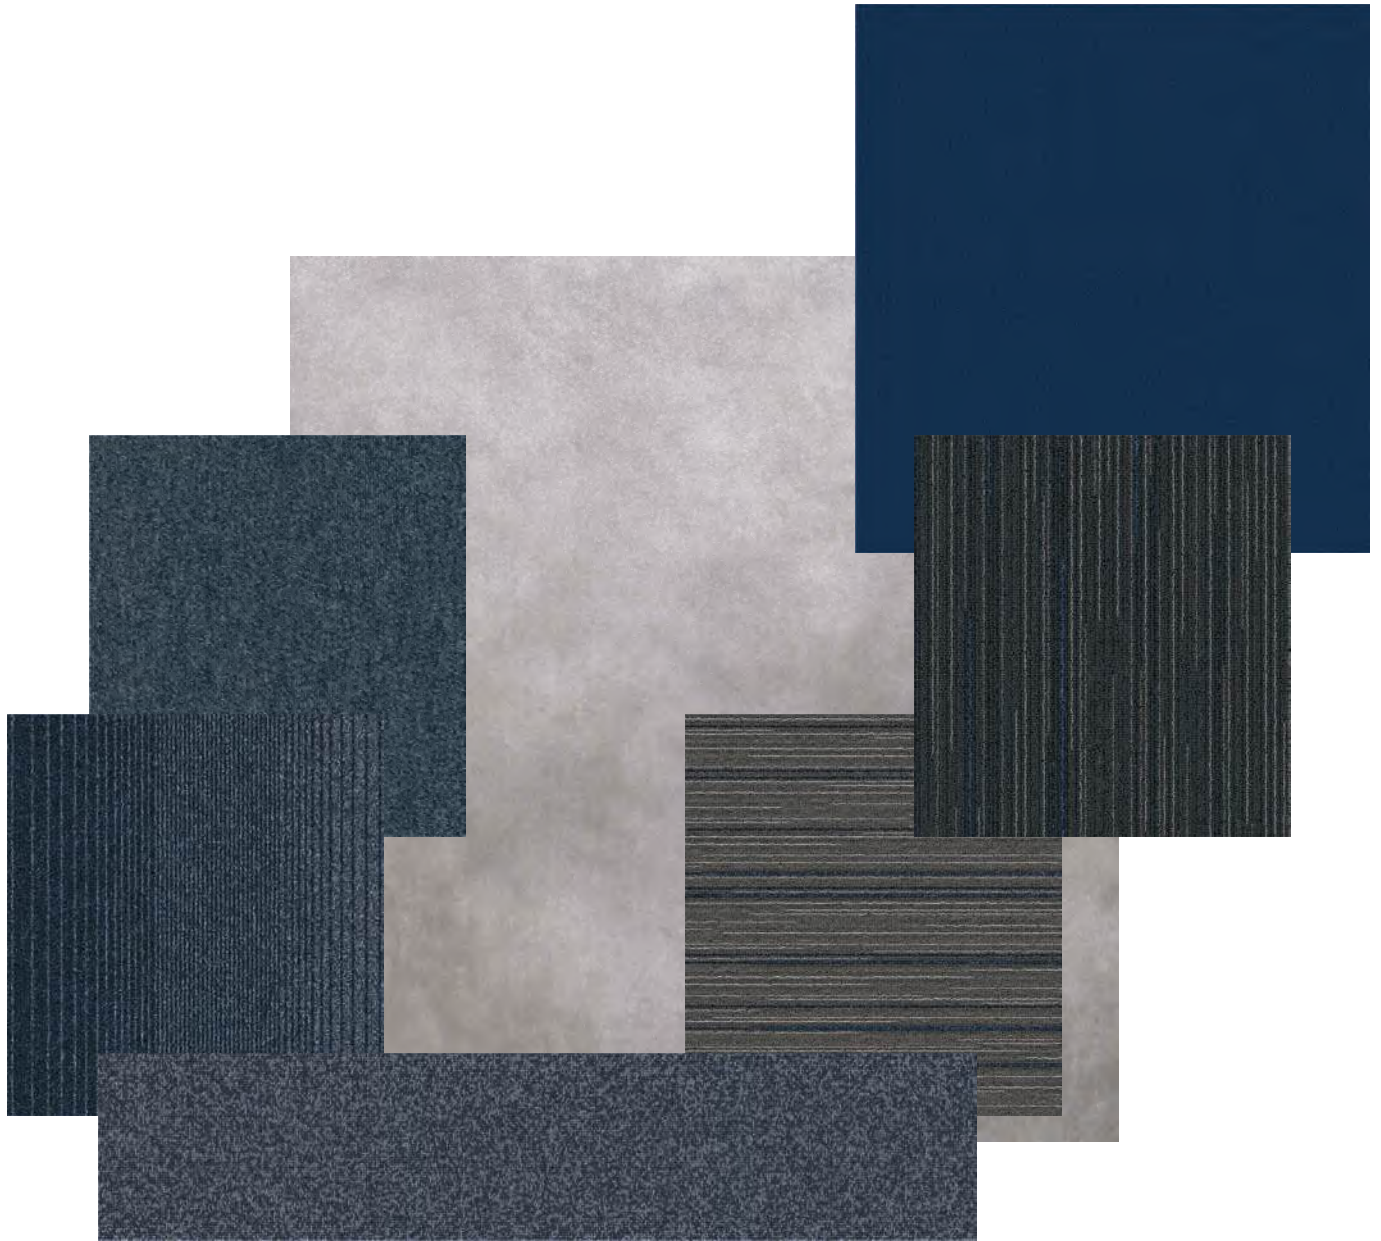




B.






B.

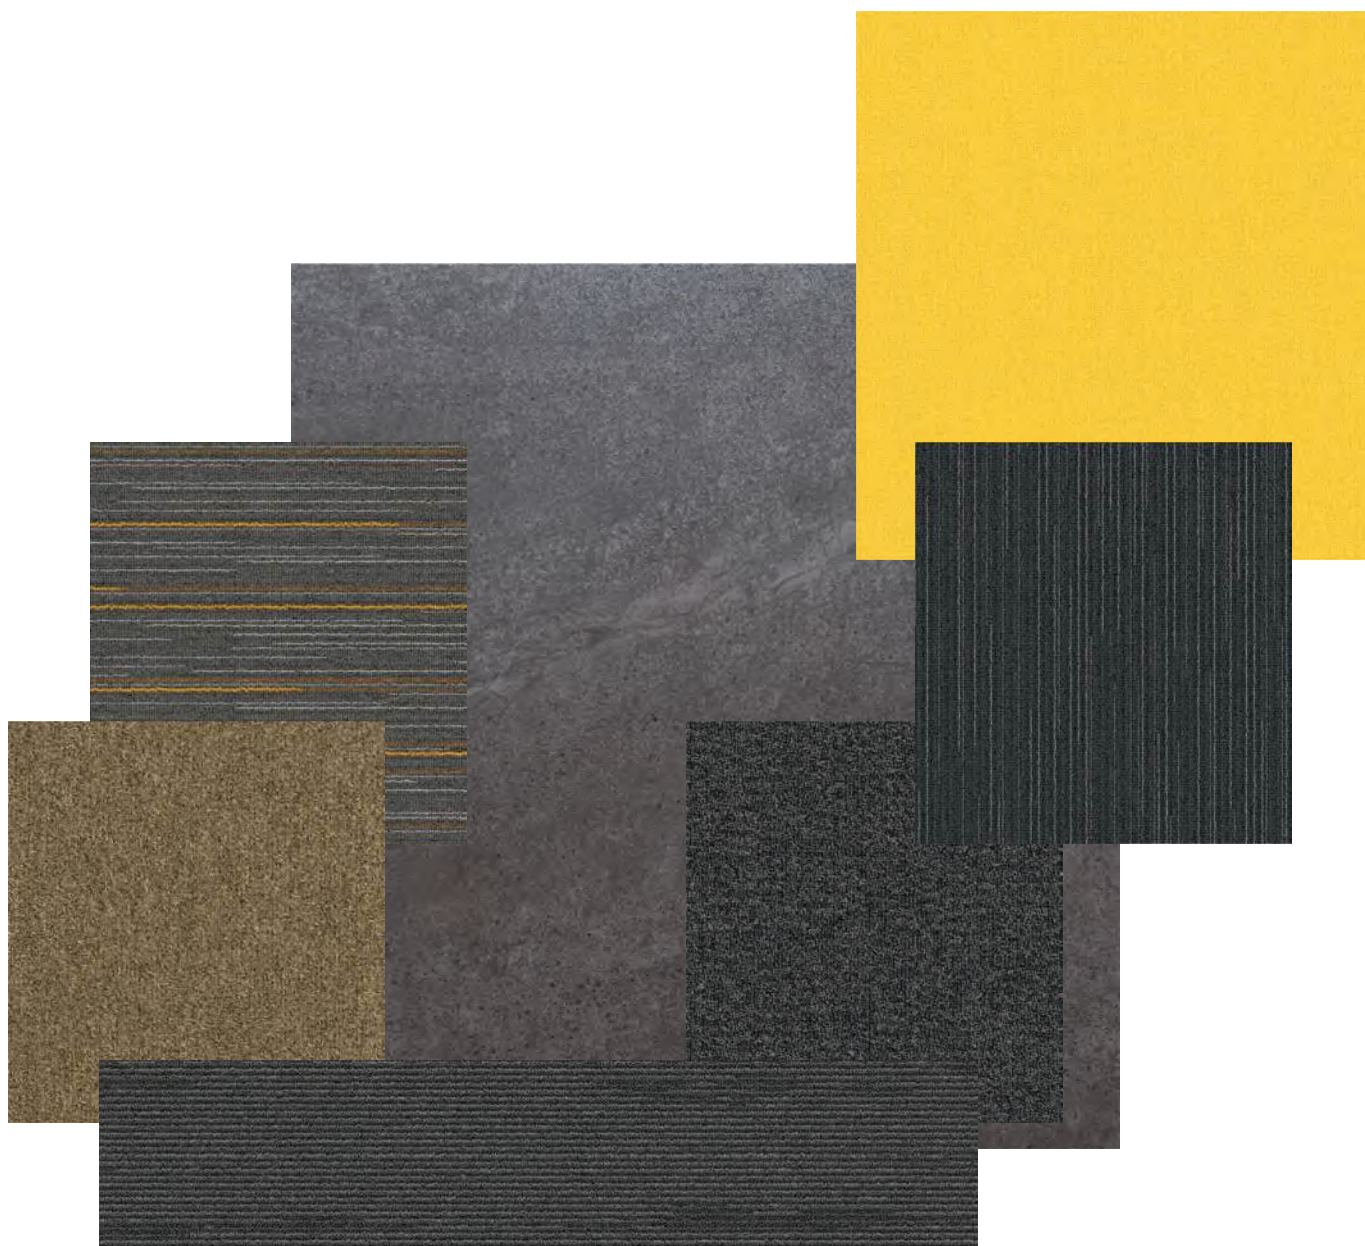



B.

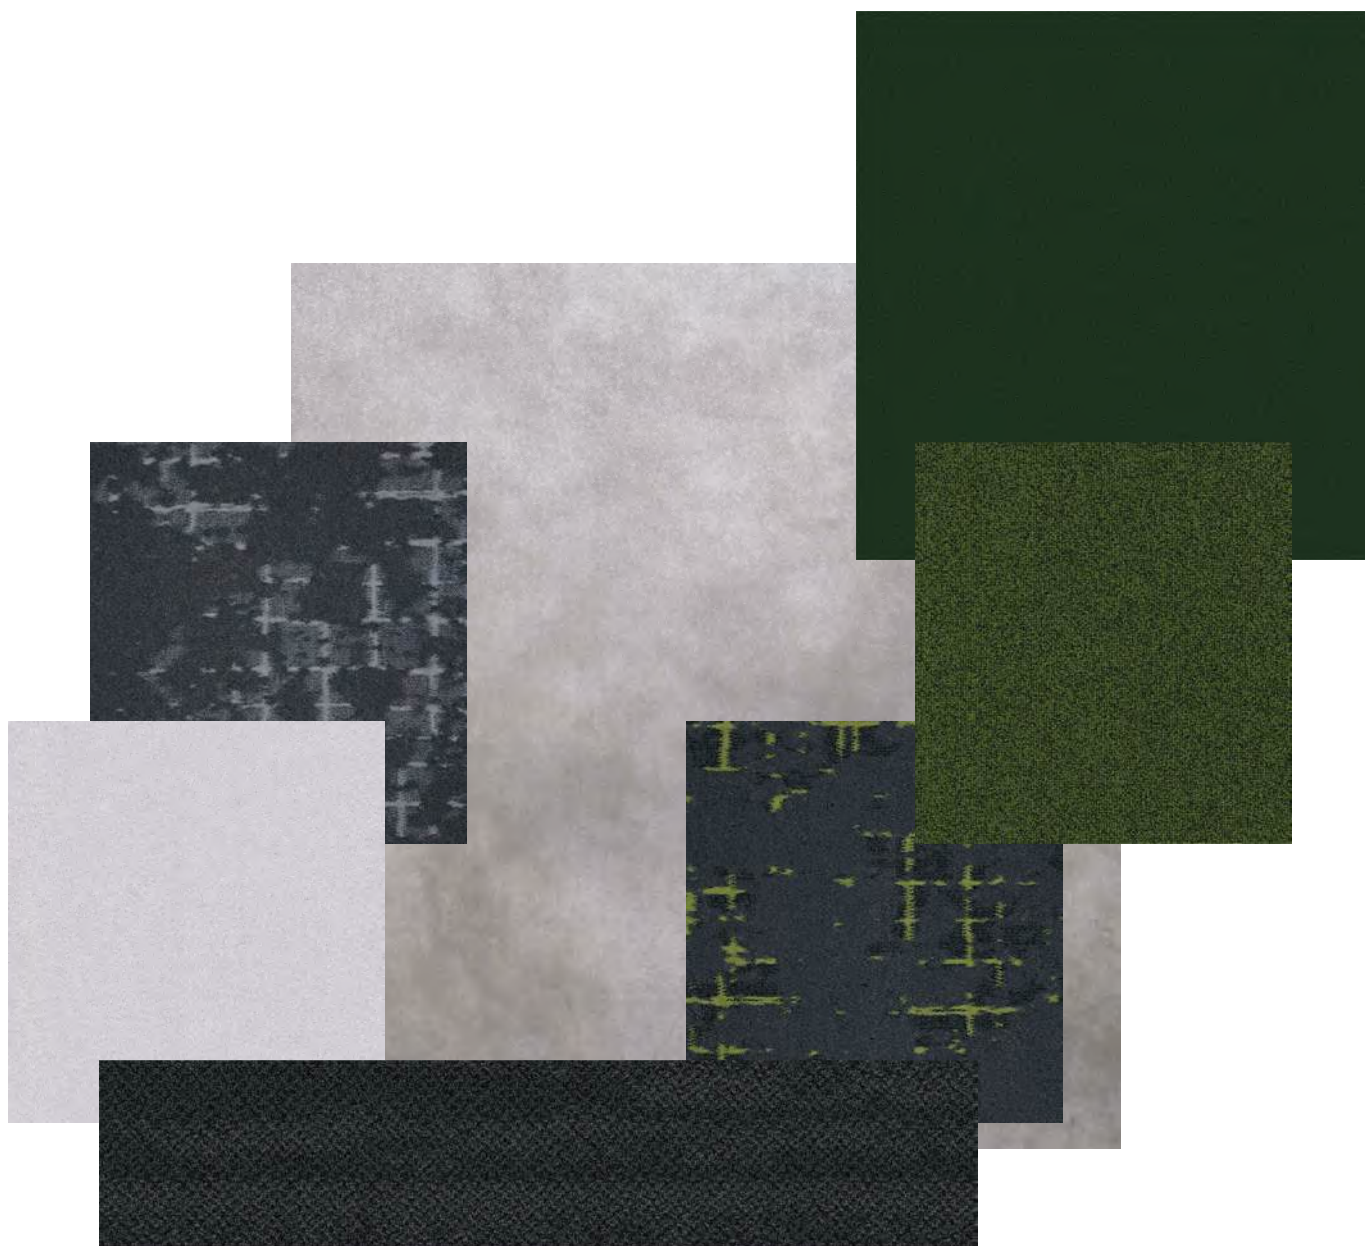



B.

Pisos de qualidade que
suportam a velocidade
da vida.

www.belgotex.com.br



[/belgotexdobrasil](#)



Belgotex

do Brasil

Produto importado fabricado na China

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br