

B...

XL PU

manutenção e limpeza



BELGOTEX XL PU | MANUTENÇÃO



1. Barreira de contenção

As evidências de uma ampla variedade de estudos indicam que até 80% de toda a sujeira, poeira e umidade são transportados para dentro de um local pelas pessoas que o usam. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir os custos de manutenção deve ser reduzir a quantidade de sujeira, poeira e umidade adentrando ao local, e para isso o uso de uma barreira de contenção é necessário.

USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO

ENTRADA	0.3 / 0.91 m	0.9 / 1.52 m	1.52 / 2.74 m	2.74




- **Garantia:** Visualize e faça download da garantia acessando o site: <https://www.belgotex.com.br/produtos/pisos-vinilicos-em-manta/xl-pu>

2. Limpeza e conservação

Utilize uma vassoura macia para varrer o piso ou aspirador de pó para remover toda a poeira, sujeira solta e detritos.

O piso deve ser limpo com uma solução de detergente neutro (pH 07), diluído em água com dosagem apropriada conforme as instruções do fabricante. Deixe o tempo suficiente para reagir com a sujidade presente na superfície. Utilize um MOP acoplado com refil de microfibra para efetuar a limpeza. Após isso, enxague

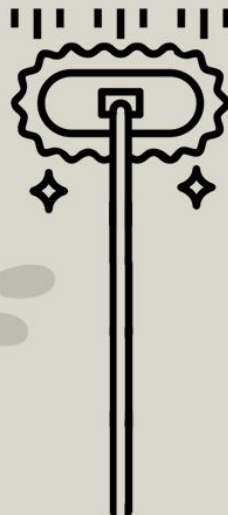

o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso utilizando um MOP com refil de microfibra limpo.

Em caso de limpeza mecanizada, utilize uma máquina com sistema rotativo de 165 RPM com disco vermelho rubi da 3M. Enxague o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso com aspirador/extrator de água e deixe secar completamente.

Repita o procedimento inicial de pulverização com solução diluída, deixando reagir com a sujeira na superfície, e utilize uma máquina com sistema rotativo de 165 RPM com disco vermelho para limpeza. Enxague com água limpa, retire o excesso com aspirador/extrator de água e deixe secar completamente.

- A frequência de cada uma das operações depende do tipo e da intensidade de tráfego no piso.

3. Aplicação de cera ou polimento

A linha de Produtos com PU não necessita de aplicação de cera. Caso deseje proteção extra, indicamos o uso de cera metalizada, aplicada rigorosamente conforme a orientação do fabricante.

Quando necessário, lustre a seco com uma máquina rotativa de 1000 RPM.

Recomendamos que o polimento seja realizado por uma empresa especializada.



Belgotex
do Brasil