

B _ _ _

Polysafe
Ultima
manutenção



B. --- Polysafe Ultima | MANUTENÇÃO

USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO

ENTRADA

0.3 / 0.91 m


0.9 / 1.52 m

1.52 / 2.74 m

2.74 / 4.75 m



1. Barreira de contenção




As evidências de uma ampla variedade de estudos indicam que até 80% de toda a sujeira, poeira e umidade são transportados para dentro de um local pelas pessoas que o usam. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir os custos de manutenção deve ser reduzir a quantidade de sujeira, poeira e umidade adentrando ao local, e para isso o uso de uma barreira de contenção é necessário.

2. Limpeza e conservação

Utilize uma vassoura macia para varrer o piso, ou aspirador de pó para remover toda a poeira, sujeira solta e detritos.

O piso deve ser limpo com uma solução de detergente neutro diluído em água, com dosagem apropriada conforme as instruções do fabricante. Deixe tempo suficiente para reagir com a sujeira presente na superfície. Utilize um MOP acoplado com refil de microfibra para efetuar a limpeza.

Após isso, enxague o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso utilizando um MOP com refil de microfibra limpo. Em caso de uma limpeza mecanizada, utilize uma máquina com sistema rotativo

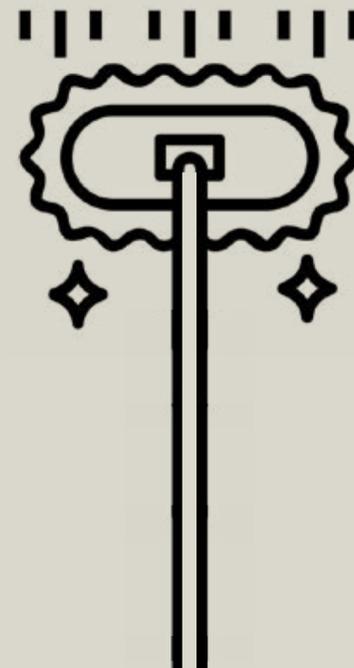

de 165 rpm com disco Vermelho Rubi da 3M. Enxague o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso com um aspirador/extrator de água e deixe secar completamente.

- **A frequência de cada uma das operações depende do tipo e da intensidade de tráfego no piso.**

3. Aplicação de cera ou polimento

Não se deve aplicar cera ou qualquer produto para polimento na coleção Polysafe Ultima, pois isso pode prejudicar a resistência ao deslizamento.



Para instalação, acesse o [manual completo de mantas homogêneas](#).