



Carpete Modular
Alfombra Modular

**Imagine um carpete
versátil, rápido de
instalar, fácil de
manter e repor.**


*Imagine una alfombra versátil, rápida de
instalar, fácil de mantener y reponer.*



WHEN OUR PEOPLE GROW WHEN
OUR BUSINESS GROWS

Belgotex

Recomendado para áreas comerciais.
Recomendado para las zonas comerciales.

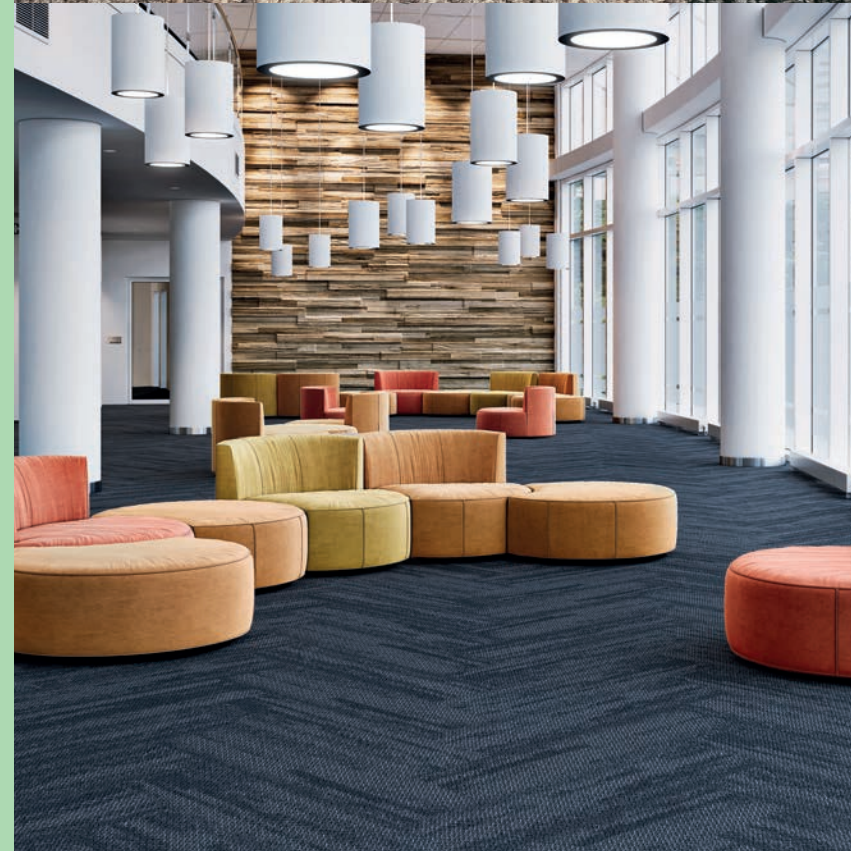

B.

O carpete modular.

La alfombra modular.



32 - COMERCIAL MÉDIO



33 - COMERCIAL PESADO

Ideal para escritórios, lojas, hotéis, recepções, repartições públicas, teatros, hospitais, elevadores e muito mais. Escolha conforme a intensidade de uso.

Ideal para oficinas, tiendas, hoteles, recepciones, oficinas públicas, teatros, hospitales, ascensores y mucho más. Elige según la intensidad de uso.



Nossa Gestão de Qualidade é certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e tem reconhecimento internacional. Isso quer dizer que atendemos todos os pedidos de forma consistente.

Nuestra Gestión de Calidad es certificada por la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) y tiene reconocimiento internacional. Esto quiere decir que atendemos todos los pedidos de forma consistente.



Nossos carpetes modulares são garantidos pelo período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto.


Nuestras alfombras modulares están garantizadas por el periodo de 5 años contra cualquier defecto latente de fabricación, a partir de la fecha original de la compra del producto.



Nossos carpetes modulares manterão pelo período de 10 anos, a partir da data original da compra do produto, no mínimo 90% do fio, desde que a instalação e manutenção sejam realizadas adequadamente.

Nuestras alfombras modulares mantendrán por el periodo de 10 años, a partir de la fecha original de compra del producto, al menos el 90% del hilo, siempre que la instalación y el mantenimiento se realicen adecuadamente.

MODULAR BAC É IDEAL PARA PISO ELEVADO



COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

1. superfície: PA (poliamida) e/ou PP (polipropileno)
superfície: PA (poliamida) y/o PP (polipropileno)
2. base primária: 100% poliéster
base primária: 100% poliéster
3. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
base secundária:
manta termoplástica bituminosa
4. fibra de vidro
fibra de vidro
5. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
base secundária:
manta termoplástica bituminosa
6. acabamento **spunlace**
acabado **spunlace**

Inerte à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos. Filamentos lisos, uniformes e resistentes à sujeira, evitando a adesão do pó.

MODULAR BAC ES IDEAL PARA PISOS ELEVADOS

Inerte a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos. Filamentos lisos, uniformes y resistentes a la suciedad, evitando la adhesión del polvo.

B.

Em sintonia com o meio ambiente.

Sintonía con el medio ambiente.



Produtos com menor impacto ao longo de todo seu ciclo de vida, certificados com Rótulo Ecológico ABNT* acreditados pelo INMETRO. Este tipo de rótulo leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de impactos negativos causados no meio ambiente em todas as etapas do ciclo de vida destes produtos: extração de recursos, fabricação, distribuição, utilização e descarte. O Rótulo Ecológico ABNT visa estimular a procura e oferta de produtos e serviços ambientalmente responsáveis, garantindo ao consumidor a confiabilidade nas informações*.

Productos con menor impacto en todo su ciclo de vida, certificado con Etiqueta Ecológica ABNT acreditado por el INMETRO. Este tipo de etiqueta tiene en cuenta el ciclo de vida de los productos, con el objetivo de reducir los impactos negativos causados en el medio ambiente en todas las etapas del ciclo de vida de estos productos: extracción de recursos, fabricación, distribución, utilización y descarte. La etiqueta ecológica ABNT pretende estimular la demanda y la oferta de productos y servicios ambientalmente responsables, garantizando al consumidor la confiabilidad en la información.*

A ABNT é único membro pleno do Global Ecolabelling Network (GEN) na América do Sul.

ABNT es un único miembro pleno de la Global Ecolabelling Network (GEN) en América del Sur.

** selo referente aos carpetes fabricados com (PA)*



Todos estão comprometidos com a redução do impacto ambiental, por isso temos a ISO 14001, que garante uma Gestão Ambiental efetiva.

Todos están comprometidos con la reducción del impacto ambiental, por eso tenemos la ISO 14001, que garantiza una Gestión Ambiental efectiva.



coração verde

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia.

Creemos en el desarrollo sostenible y económicamente viable, socialmente responsable y culturalmente aceptado. Este es un compromiso construido y logrado con acciones prácticas en nuestro día a día.



Fabricado com orgulho no Brasil

Produtos à pronta-entrega fabricados com orgulho no Brasil.

Productos listos para enviar fabricados con orgullo en Brasil.



B.

Metrópolis	12
Efecto	14
Layout	16
Fringe	18
Solidus	20
3 Tonos	22
Astral MB	24
Interlude	26
Shadow	28
City Square	30
Trends	32
Freeform	34
Linea	36
Fragment	38
Entrada	40
Plain Bac	42

Conheça os produtos

Conozca los productos



Metrópolis

ICÔNICO DINAMISMO

DINAMISMO ICÔNICO

Inspirado em grandes cidades da América Latina, Metrópolis leva a beleza e o dinamismo da vida urbana para espaços comerciais. O formato modular e suas amplas opções de cores permitem paginações criativas e arrojadadas.

Inspirada en las grandes ciudades de América Latina, Metropolis lleva la belleza y el dinamismo de la vida urbana a los espacios comerciales. El formato modular y sus amplias opciones de color permiten una paginación creativa y audaz.



105-La Paz

106-Lima



107-Bogotá




001-Assunción



002-Buenos Aires



003-Santiago



004-Montevidéo



005-Quito




006-Havana



007-Brasília



008-Panama

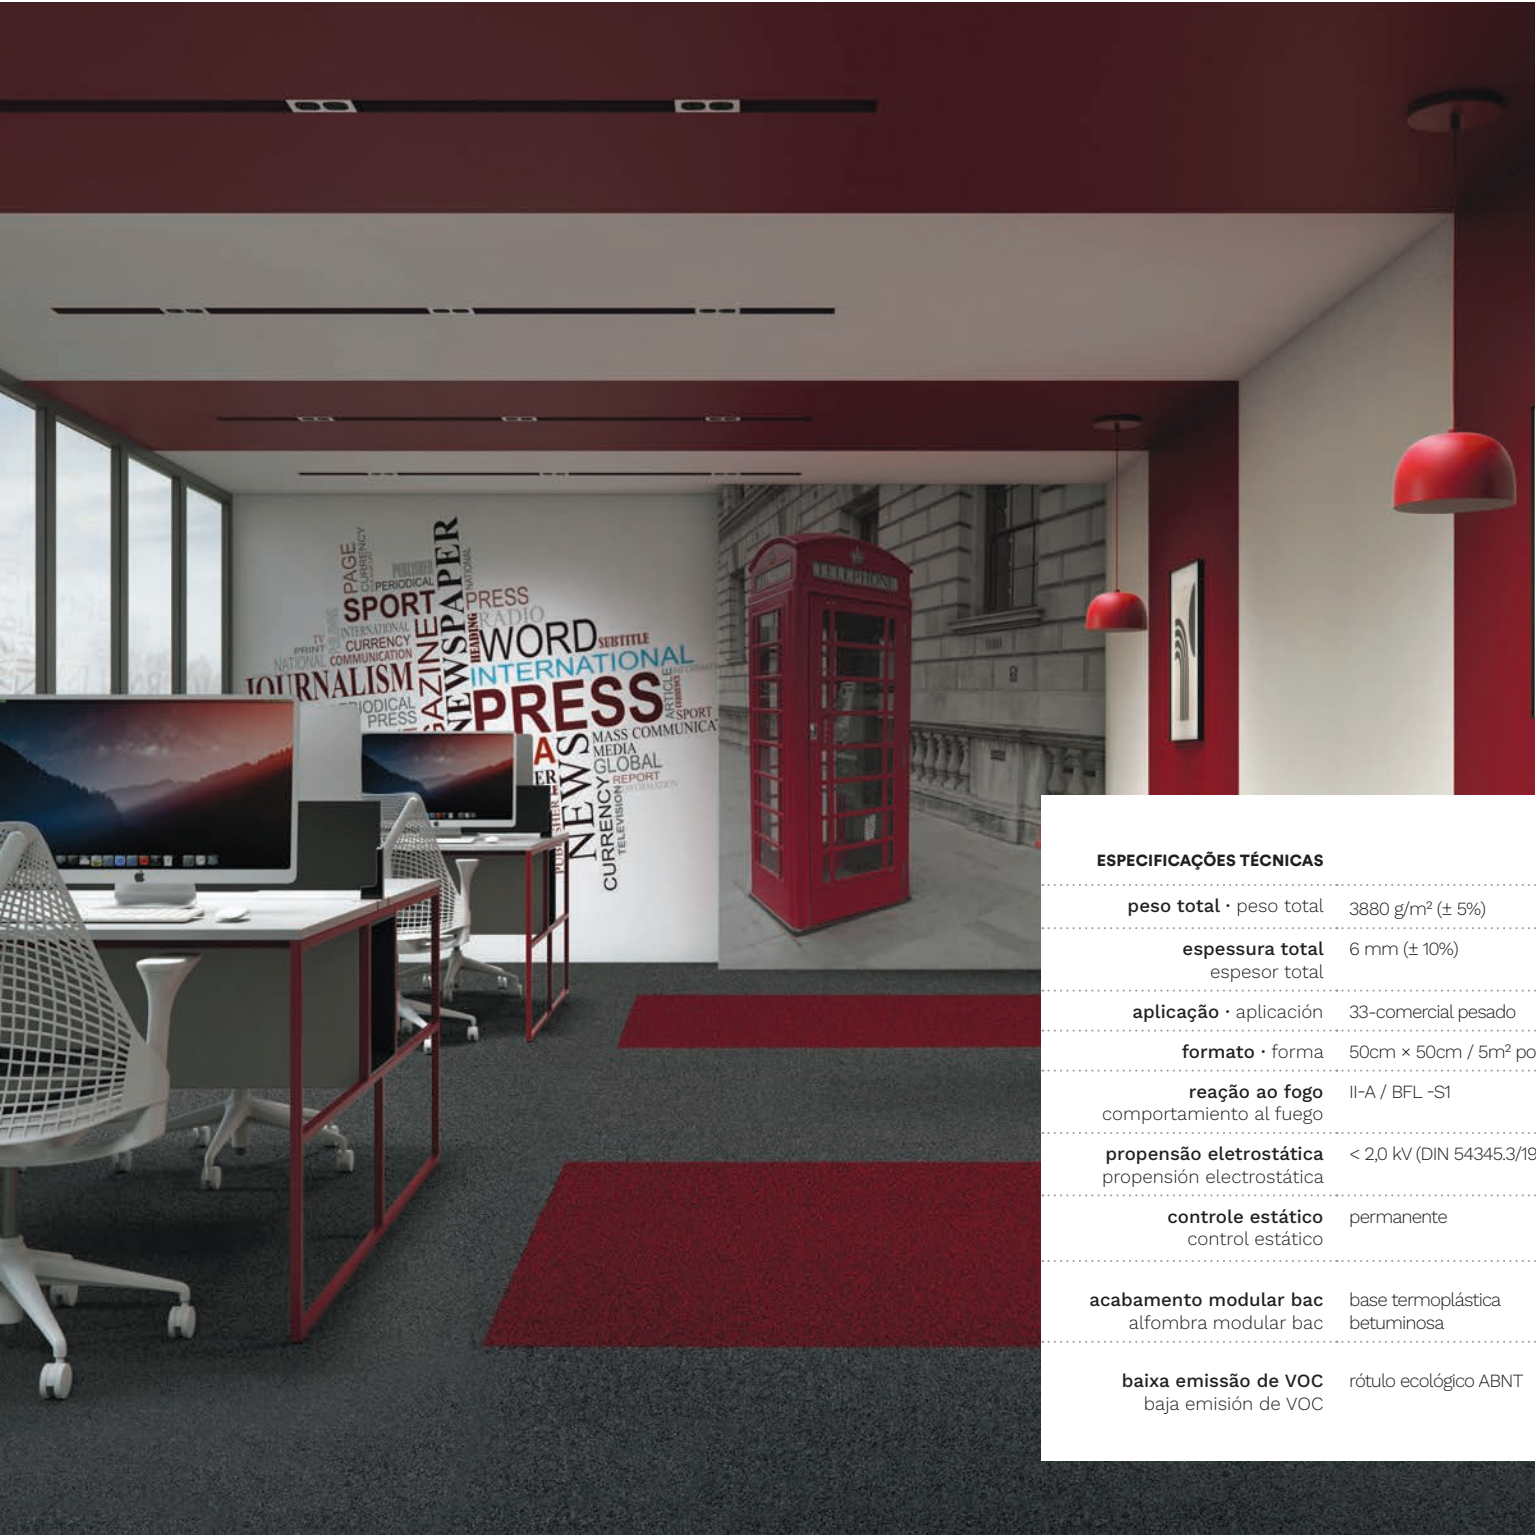

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

peso total	peso total	3880 g/m² (± 5%)
espessura total	espesor total	6 mm (± 10%)
aplicação	aplicación	33-comercial pesado
formato	forma	50cm × 50cm / 5m² por caixa
reação ao fogo	comportamiento al fuego	II-A / BFL -S1
propensão eletrostática	propensión electrostática	< 2,0 kV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	control estático	permanente
acabamento modular bac	alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC	baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Efecto

EQUILÍBRIO DESCONTROLADO EM RÉGUAS DE 25 CM × 1 M

EQUILIBRIO INCONTROLADO EN LISTONES 25 CM × 1 M

O Brasil é um lugar de contrastes, um choque de perspectivas no meio do caos organizado. Criamos uma ousada sinergia para que possamos equilibrar o corpo e a mente, o que reflete no design a atitude e a autenticidade desta coleção.


Efecto traz neutralidade em suas cores, permitindo a sua composição com pisos vinílicos e outros formatos de carpetes modulares, gerando equilíbrio nos mais diversos tipos de ambientes.

Brasil es un lugar de contrastes, un choque de perspectivas en medio del caos organizado. Creamos una sinergia audaz para que podamos equilibrar el cuerpo y la mente, lo que refleja en el design la actitud y la autenticidad de esta colección.


Efecto trae neutralidad en sus colores, permitiendo su composición con pisos de vinilo y otros formatos de alfombra modulares, generando equilibrio en los más diversos tipos de ambientes.



001-Actual

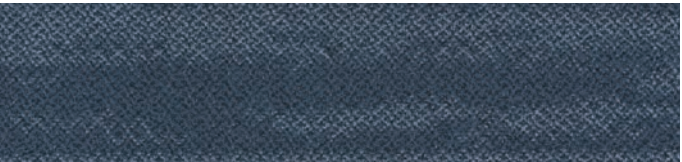

002-Marino

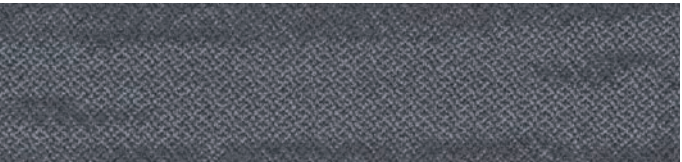

003-Tiempo



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
construção	construcción	tufting bouclé
tipo de fio	tipo de hilado	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
peso total	• peso total	4000 g/m² (± 5%)
espessura total	• espesor total	6 mm (+/- 10%)
aplicação	• aplicación	33-comercial pesado
formato	• forma	25 cm × 100 cm / 5m² por caixa
reação ao fogo	comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática	propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	control estático	permanente
acabamento modular bac	alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC	baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT


Layout

DIVIDINDO ESPAÇOS – CONECTANDO PESSOAS


COMPARTIR ESPACIOS – CONECTAR PERSONAS

A mistura de cores, texturas e diferentes tipos de pisos dividem espaços e conectam pessoas através do design, causando uma explosão emocional e colocando-as no centro do projeto.


La mezcla de colores, texturas y diferentes tipos de pisos dividen los espacios y conectan a las personas a través del design, causando una explosión emocional y colocándolas en el centro del proyecto.

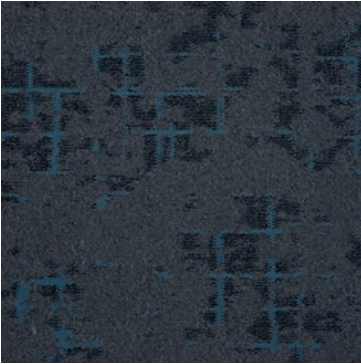


001-Pixel

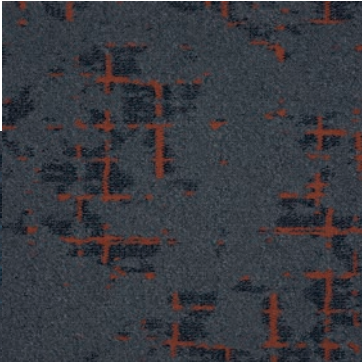


002-Collage

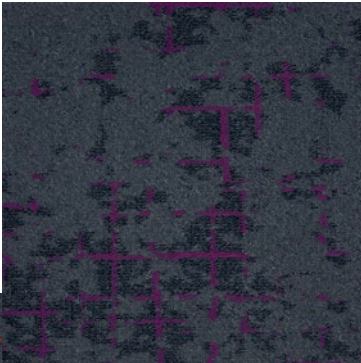


004-Mood

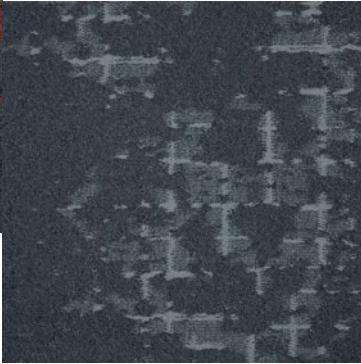

005-Project

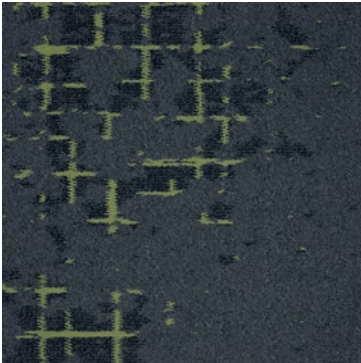

003-Vector

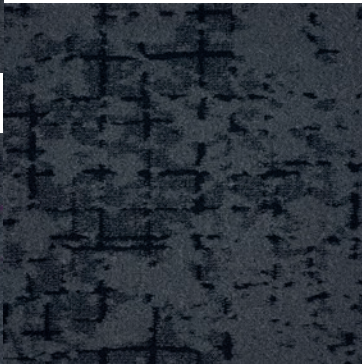

006-Sketch



007-Print



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
construção construcción	tufting bouclé	
tipo de fio tipo de hilado	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)	
peso total • peso total	3900 g/m² (± 5%)	
espessura total espesor total	6 mm (+/- 10%)	
aplicação • aplicación	33-comercial pesado	
formato • forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa	
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1	
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 kV (DIN 54345.3/1985)	
controle estático control estático	permanente	
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa	
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT	

Fringe

A REVOLUÇÃO DAS CORES

LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

A intensidade desta coleção tem o poder de estimular a criatividade com estilo e ousadia e te deixará de queixo caído.


La intensidad de esta colección tiene el poder de estimular la creatividad con estilo y osadía y te dejará boquiabierto!



001-Tint




002-Link

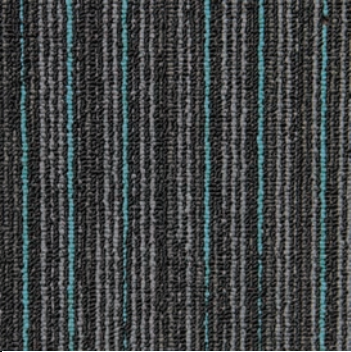


003-Pom Pom



004-Bind

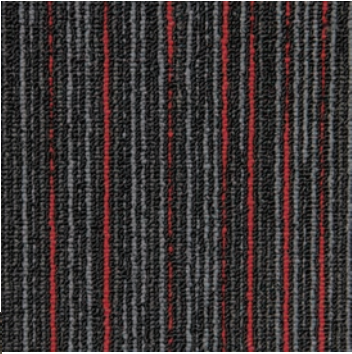

005-Intense

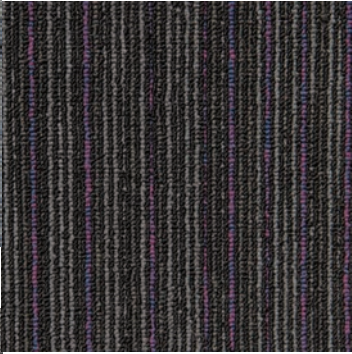

006-Border



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
construção	construcción	tufting bouclé
tipo de fio	tipo de hilado	91,7% Polipropileno (PP) e 8,3% SDN (PA)
peso total	peso total	3920 g/m² (± 5%)
espessura total	espesor total	6,5 mm (+/- 10%)
aplicação	aplicación	32-comercial geral
formato	forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
reação ao fogo	comportamiento al fuego	III-A / CFL-S1
propensão eletrostática	propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	control estático	permanente
acabamento modular bac	alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Solidus

A REVOLUÇÃO DAS CORES


LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

Uma coleção com cores brilhantes e modernas, feita para pessoas que são orgulhosamente coloridas de coração.

Una colección con colores brillantes y modernos, hecha para personas que son orgullosamente coloridas de corazón.




101-Ginger

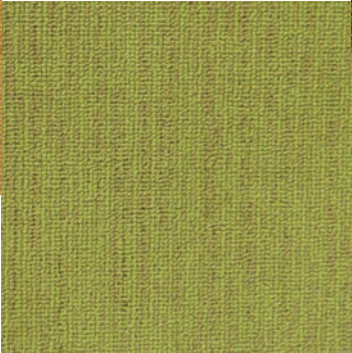


102-Android




103-Aqua

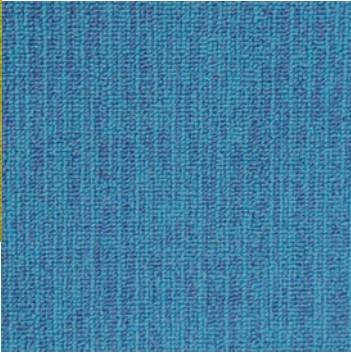

104-Candy

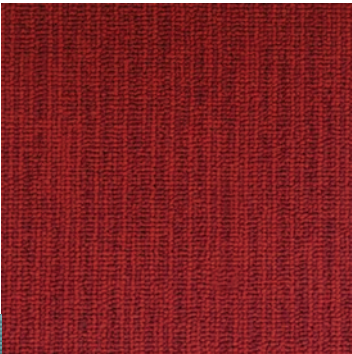

105-Fire

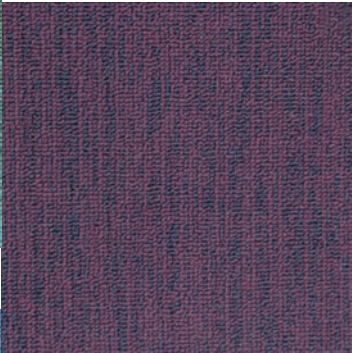

106-Grape



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
construção	construcción	tufting bouclé
tipo de fio	tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total	peso total	3920 g/m² (± 5%)
espessura total	espesor total	6,5 mm (+/- 10%)
aplicação	aplicación	33-comercial pesado
formato	forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
reação ao fogo	comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática	propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	control estático	permanente
acabamento modular bac	alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC	baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT


3 Tonos

MAIS QUE UM PRODUTO OU UMA SOLUÇÃO, UMA INSPIRAÇÃO

MÁS QUE UN PRODUCTO O UNA SOLUCIÓN, UNA INSPIRACIÓN

Textura em três sobretons curingas.
Versatilidade e neutralidade dos cinzas
a favor de sua criatividade.


Textura en tres sobre tonos. Versatilidad
y neutralidad de los grises a favor de su
creatividad.

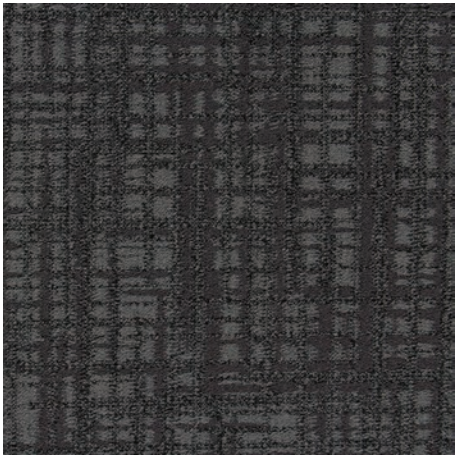

003-Escuro



002-Médio

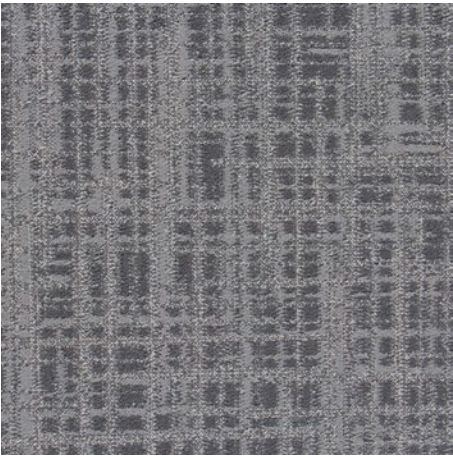

001-Claro



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total • peso total	3900 g/m² (± 5%)
espessura total espesor total	6 mm (+/- 10%)
aplicação • aplicación	33-comercial pesado
formato • forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Astral MB

BOAS ENERGIAS


BUENAS ENERGIAS

Fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), Astral é consolidado no mercado devido à sua alta durabilidade. Suas cores e texturas expressam a essencial vibração para ambientes corporativos.


Fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), Astral se ha consolidado en el mercado debido a su alta durabilidad. Sus colores y texturas expresan la esencial vibración para ambientes corporativos.

O carpete Astral também está **disponível em rolo**.
La alfombra Astral también está disponible en rollo.

rolo
rollo
(3,66m de largura)
(3,66m de ancho)



modular
alfombras
modulares
(50cm x 50cm)



400-Pólux




401-Lyra



402-Cygnus



403-Electra



404-Atlas



405-Omega



406-Cetus



407-Delphinus



408-Taurus



409-Perseus



410-Vega



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100 % SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total • peso total	3960g/ m² (± 5%)
espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação • aplicación	33-comercial pesado
formato • forma	50cm x 50cm / 5m² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Interlude

DESIGN INOVADOR

DESIGN INNOVADOR

Com design refinado, Interlude é fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), sendo altamente resistente e durável. A perfeita combinação de cores representa o que tem de mais contemporâneo para ambientes corporativos.

Con diseño refinado, Interlude es fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), siendo altamente resistente y durable. La perfecta combinación de colores representa lo que tiene de más contemporáneo para entornos corporativos.



054-Steel



055-Fancy



056-Native




057-Savana




058-Atlantis



059-Laguna

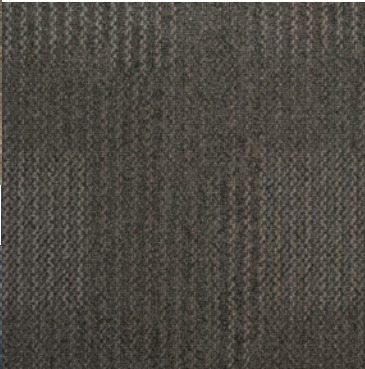

060-Time

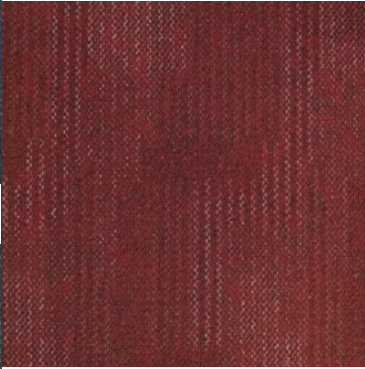

061-Furnace



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
	construção construcción	tufting bouclé
	tipo de fio tipo de hilado	100 % SDN Solution Dyed Nylon (PA)
	peso total • peso total	3980g/ m² (± 5%)
	espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
	aplicação • aplicación	33-comercial pesado
	formato • forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
	reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
	propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 kv (din 54345.3/1985)
	controle estático control estático	permanente
	acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
	baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Shadow

VÍVIDO SOMBREAR

VÍVIDO SOMBREAR

Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um efeito natural de sombreamento, originário do processo de tosagem *tip shear*. Desenvolvido para alto tráfego, Shadow é persuasivo, refinado e de alto padrão.

Innovador por los matices de sus colores, Shadow tiene un efecto natural de sombreado, originario del proceso de toser - Tip Shear. Desarrollado para alto tráfico, Shadow es persuasivo, refinado y de alto estándar.




001-Plush



004-Moka



005-Suede

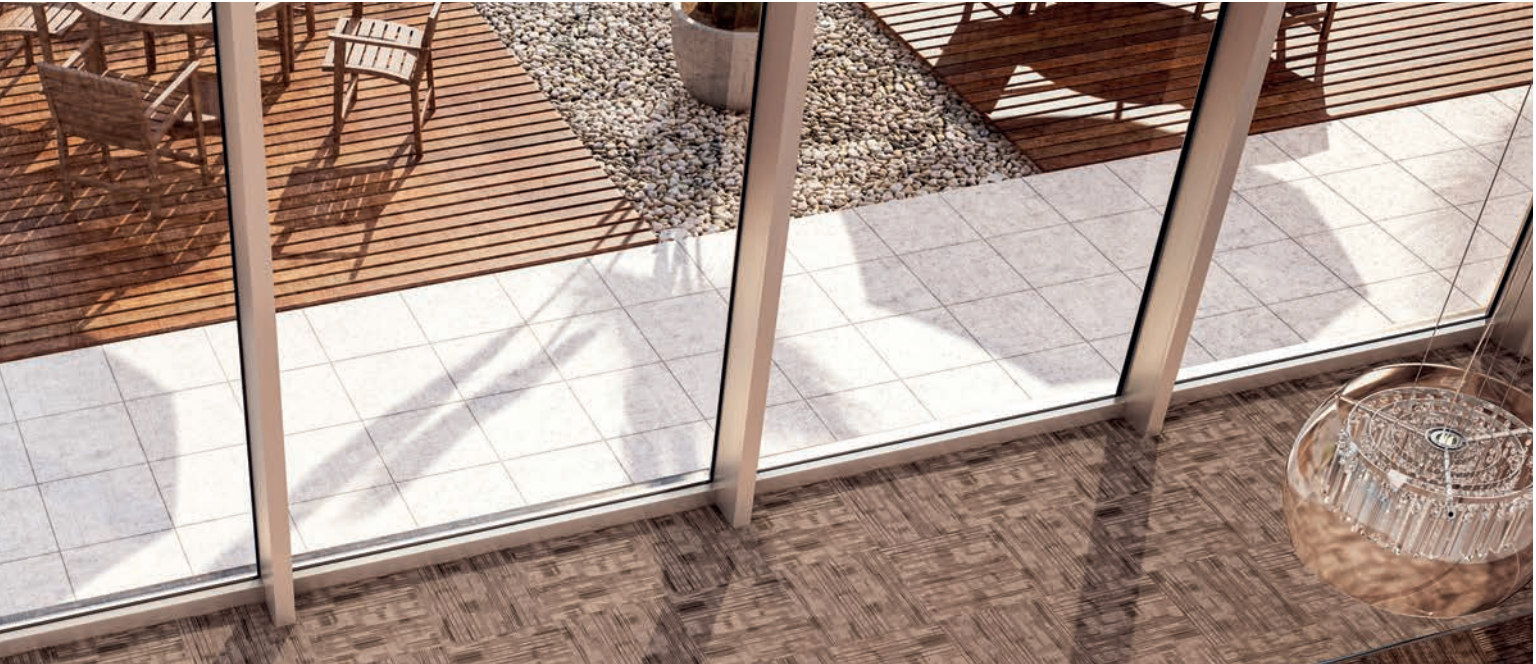

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
	construção construcción	tufting tip shear
	tipo de fio tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
	peso total • peso total	4000 g/m² (± 5%)
	espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
	aplicação • aplicación	33-comercial pesado
	formato • forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
	reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
	propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
	controle estático control estático	permanente
	acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
	baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

City Square

PERFEITA SINTONIA

PERFECTA SINTONÍA

Em sintonia com as tendências mundiais de decoração, City Square é a representação contemporânea do design e da valorização dos espaços corporativos. Com todas as características para atender os mais distintos projetos em cores que imprimem movimento e sofisticação.

En sintonía con las tendencias mundiales de decoración, City Square es la representación contemporánea del diseño y la valorización de los espacios corporativos. Con todas las características para atender a los más distintos diseños en colores que imprimen movimiento y sofisticación.



800-Impala




803-Cromo



805-River



801-Malibu

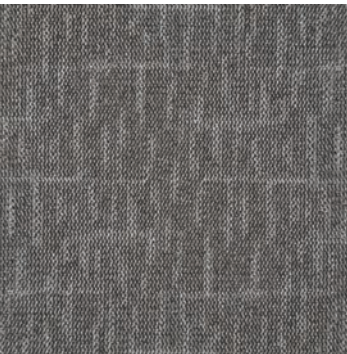

804-Walker



806-Recharge



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3890 g/m² (5%)
espessura total espesor total	6 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT


Trends

TENDÊNCIA INCORPORADA

TENDENCIA INCORPORADA

Fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), inertes à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos, é indicado para tráfego comercial pesado. Trends é uma alternativa segura para os mais diversos projetos.

Fabricado con hilos Solution Dyed Nylon (SDN), inertes a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos, es indicado para tráfico comercial pesado. Trends es una alternativa segura para los más diversos proyectos.

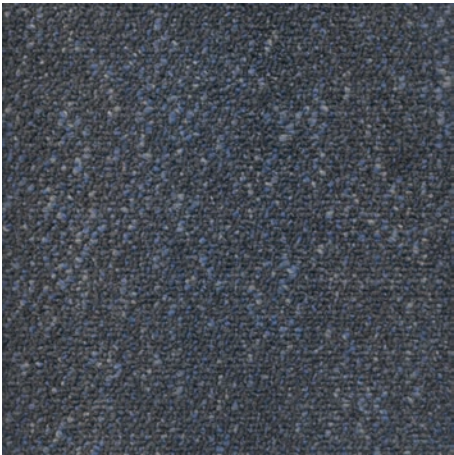

Blue Sky



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
	construção construcción	tufting bouclé
	tipo de fio tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
	peso total • peso total	4020 g/m² (± 5%)
	espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
	aplicação • aplicación	33-comercial pesado
	formato • forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
	reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
	propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
	controle estático control estático	permanente
	acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
	baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Freeform


SEM REGRAS

SIN REGLAS




Caminha entre o imaginário e o real com a finesse necessária para poder estar presente em todos os ambientes. Com seus desenhos, cria composições livres e espontâneas, alinhadas com muito conforto e qualidade. Uma solução inteligente para quem não tem medo de inovar.


Se mueve entre lo imaginario y lo real con la delicadeza necesaria para poder estar presente en todos los ambientes. Con sus diseños, crea composiciones libres y espontâneas, alineadas con mucho confort y calidad. Una solución inteligente para aquellos que no temen innovar.

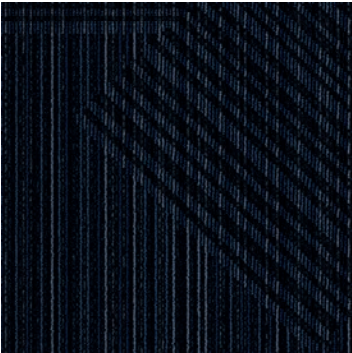


001-Live

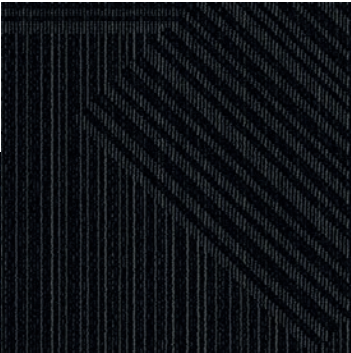


002-Vibe

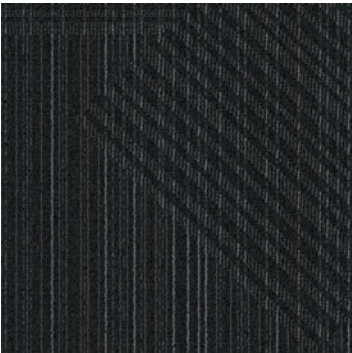

003-Flow

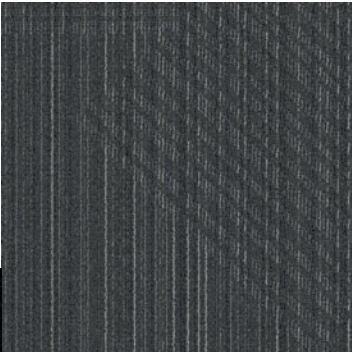

004-Cloud

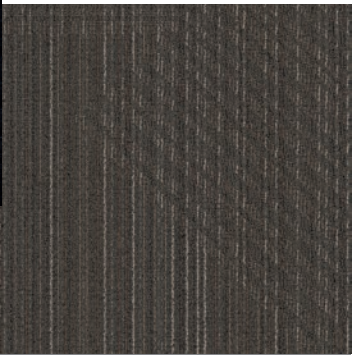

005-Think



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
	construção construcción	tufting bouclé
	tipo de fio tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
	peso total • peso total	3920 g/m² (± 5%)
	espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
	aplicação • aplicación	32-comercial geral
	formato • forma	50 cm × 50 cm / 5m² por caixa
	reação ao fogo comportamiento al fuego	III-A / CFL-S1
	propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
	controle estático control estático	permanente
	acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Linea

VERSÁTIL EXTENSÃO

VERSÁTIL EXTENSIÓN



As retas texturizadas e a criteriosa combinação de cores fazem do Linea uma opção moderna com design sóbrio e exclusivo. À prova de manchas e de fácil manutenção, é uma opção inteligente para espaços corporativos.

Las rectas texturas y la cuidadosa combinación de colores hacen del Linea una opción moderna con diseño exclusivo. A prueba de manchas y de fácil mantenimiento, es una opción inteligente para espacios corporativos.




282-Trace



283-Voyage



280-Legacy

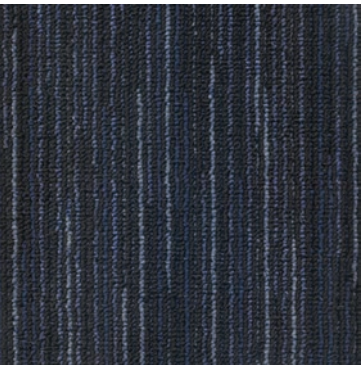

284-Secret



285-Storm



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
construção	construcción	tufting bouclé
tipo de fio	tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total	peso total	3900 g/m² (± 5%)
espessura total	espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação	aplicación	32-comercial geral
formato	forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
reação ao fogo	comportamiento al fuego	III-A / CFL-S1
propensão eletrostática	propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	control estático	permanente
acabamento modular bac	alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Fragment

PASSOS CONTEMPORÂNEOS

PASOS CONTEMPORÂNEOS



A partir de uma paleta moderna e repleta de possibilidades, Fragment sugere a composição de cores em uma mesma instalação. Apresenta ótimo custo benefício e o design alternativo acompanha o ritmo dinâmico dos tempos atuais.

A partir de una paleta moderna y repleta de posibilidades, Fragment sugiere la composición de colores en una misma instalación. Presenta un gran costo beneficio y el diseño alternativo acompaña el ritmo dinámico de los tiempos actuales.



001-Chip



002-Atom



003-Quantum



004-Split



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total • peso total	3920 g/m² (± 5%)
espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação • aplicación	32-comercial geral
formato • forma	50 cm X 50 cm / 5m² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	III-A / CFL-S1
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Entrada

ABRIR ESPAÇOS, BARRAR INCONVENIÊNCIAS


ABRIR ESPACIOS, BARRAR INCONVENIENCIAS

Entrada tem a função de reter partículas indesejáveis e diminuir os altos custos de manutenção. Além disso, melhora a qualidade do ar, evitando a circulação da poeira fina. Indicado para entradas em geral, sua característica de barreira de contenção garante mais proteção nos espaços internos.


Entrada tiene la función de retener las partículas indeseables y disminuir los altos costos de mantenimiento. Además, mejora la calidad del aire, evitando la circulación del polvo fino. Indicado para entradas en general, su característica de barrera de contención garantiza más protección en los espacios internos.



O
carpete
que
NÃO
aceita
MANCHAS

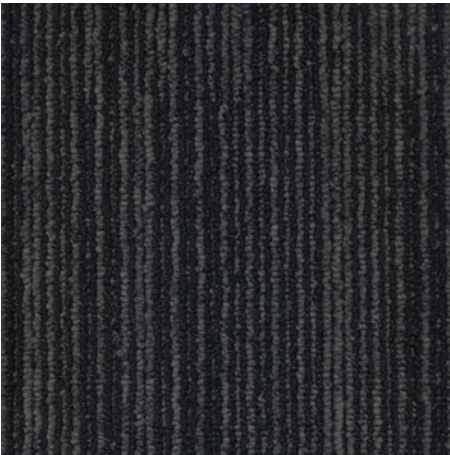

002-Cinza

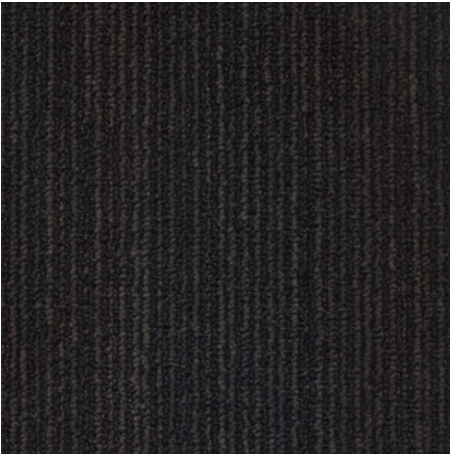

003-Chumbo



001-Bege



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
	construção construcción	tufting bouclé
	tipo de fio tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
	peso total • peso total	3950 g/m² (± 5%)
	espessura total espesor total	6,5 (± 10%)
	aplicação • aplicación	32-comercial geral
	formato • forma	50 cm x 50 cm / 5m² por caixa
	reação ao fogo comportamiento al fuego	III-A / CFL-S1
	propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
	controle estático control estático	permanente
	acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Plain Bac

EXATAMENTE!


EXACTAMENTE!

Carpete modular agulhado no formato 50 cm x 50 cm, é altamente resistente e foi desenvolvido para projetos de alta performance e excelente custo benefício.

La alfombra punzonada en formato 50 cm x 50 cm, es altamente resistente y fue desarrollada para proyectos de alto rendimiento y excelente costo beneficio.



modular
alfombras
modulares
(50cm x 50cm)




Plain Bac: carpete fabricado com fibras 100% polipropileno (PP), também está disponível no formato em rolo de 3,66 m.

Plain Bac: alfombra fabricada con fibras 100% polipropileno (PP), disponible también en formato de rollo de 3,66 m.

Não recomendado para pisos elevados.
No se recomienda para pisos elevados.

rolo
rollo
(3,66m de largura)
(3,66m de ancho)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
	construção construcción	agulhado estruturado
	tipo de fio tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
	peso total • peso total	1400 g/ m² (± 10%)
	espessura total espesor total	7. mm (± 10%)
	aplicação • aplicación	33-comercial pesado
	formato • forma	50cm x 50cm / 10m² por caixa
	reação ao fogo comportamiento al fuego	III-A / CFL-S1
	propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
	controle estático control estático	permanente

B.

Quer escolher pela
paleta de cor?

¿Quieres elegir por la paleta de colores?

B.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

- 01. Fragment 003-Quantum
- 02. 3 Tonos 003-Escuro
- 03. 3 Tonos 002-Medio
- 04. 3 Tonos 001-Claro
- 05. Entrada 003-Chumbo
- 06. Metrópolis 003-Santiago
- 07. City Square 804-Walker
- 08. Metrópolis 007-Brasilia
- 09. Freeflow 004-Cloud
- 10. Layout 007-Print
- 11. Entrada 002-Cinza
- 12. Plain Bac 795-Carvão
- 13. Astral 409-Perseus
- 14. Plain Bac 776-Onix
- 15. Plain Bac 775-Quartzo
- 16. Metrópolis 005-Quito
- 17. Astral 410-Vega
- 18. Astral 408-Taurus
- 19. Interlude 054-Steel
- 20. Interlude 060-Time
- 21. Shadow 001-Plush
- 22. Plain Bac 774-Cristal
- 23. Freeflow 002-Vibe
- 24. Astral 402-Cygnus
- 25. Astral 400-Pólux
- 26. Layout 006-Sketch

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

47

B.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

- 27. Fragment 002-Atom
- 28. Metrópolis 001-Assunción
- 29. Fragment 001-Chip
- 30. Linea 285-Storm
- 31. Shadow 004-Moka
- 32. Astral 401-Lyra
- 33. Freeflow 005-Think
- 34. Freeflow 003-Flow
- 35. Linea 280-Legacy
- 36. Metrópolis 006-Havana
- 37. Interlude 057-Savanna
- 38. Interlude 055-Fancy
- 39. Interlude 056-Native
- 40. Plain Bac 797-Calcite
- 41. Linea 283-Voyage
- 42. City Square 800-Impala
- 43. Shadow 005-Suede
- 44. Entrada 001-Bege
- 45. Plain Bac 798-Argila
- 46. Plain Bac 799-Mina
- 47. City Square 801-Malibu
- 48. City Square 803-Cromo
- 49. Linea 282-Trace

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

B.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

- 50. Astral 407 - Delphinus
- 51. Interlude 059-Laguna
- 52. Metrópolis 002-Buenos Aires
- 53. City Square 806-Recharge
- 54. Plain Bac 770-Turquesa
- 55. Plain Bac 789-Basalto
- 56. Layout 005-Project
- 57. Metrópolis 008-Panama
- 58. Metrópolis 004-Montevideó
- 59. Astral 406-Cetus
- 60. Layout 001-Pixel
- 61. Linea 284-Secret
- 62. Fringe 004-Bind
- 63. Efecto 001-Actual
- 64. Efecto 002-Marino
- 65. Plain Bac 786-Aquamarine
- 66. Plain Bac 767-Azure
- 67. Interlude 061-Atlantis
- 68. Solidus 104-Candy
- 69. Fringe 003-Pom Pom
- 70. Metrópolis 107-Bogotá
- 71. Freeform 001-Live
- 72. City Square 805-River
- 73. Trends Blue Sky
- 74. Solidus 103-Aqua
- 75. Efecto 003-Tiempo

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

B.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

- 76. Astral 403-Electra
- 77. Metrópolis 105-La Paz
- 78. Fringe 005-Intense
- 79. Layout 002-Collage
- 80. Layout 003-Vector
- 81. Fragment 004-Split
- 82. Solidus 105-Fire
- 83. Metrópolis 106-Lima
- 84. Solidus 101-Ginger
- 85. Fringe 002-Link
- 86. Solidus 106-Grape
- 87. Layout 004-Mood
- 88. Interlude 061-Furnace
- 89. Fringe 001-Tint
- 90. Solidus 102-Android
- 91. Fringe 006-Border
- 92. Astral 405-Omega
- 93. Plain Bac 784-Rubi
- 94. Astral 404-Atlas

89

90

91

92

93

94

B.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

www.belgotex.com.br



[/belgotexdobrasil](#)



Belgotex[®]
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br