


Astral

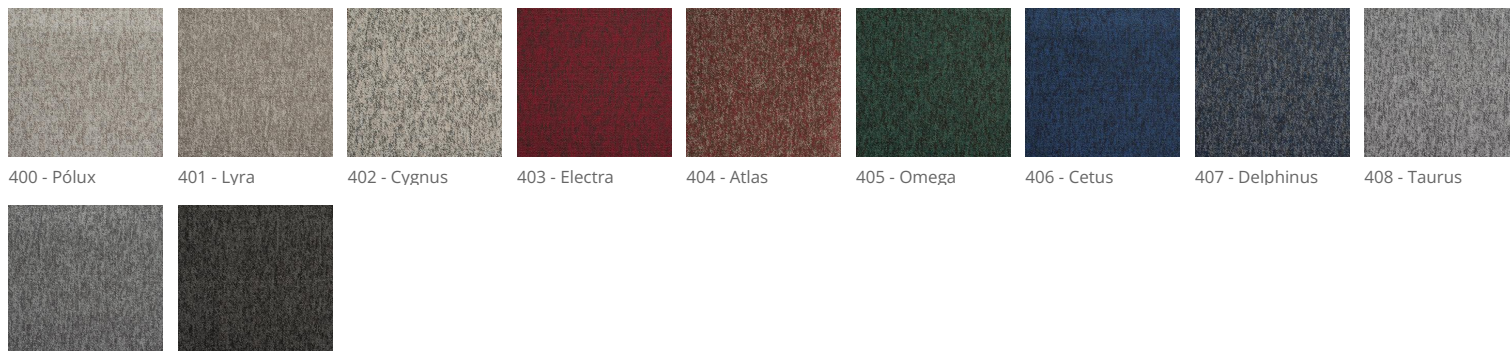

400 - Pólux 401 - Lyra 402 - Cygnus 403 - Electra 404 - Atlas 405 - Omega 406 - Cetus 407 - Delphinus 408 - Taurus

409 - Perseus 410 - Vega

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
Peso total	1760 g/m ² (± 10%)
Espessura total	6,0 mm (± 10%)
Aplicação	33 - Comercial pesado
Tamanho do rolo padrão	30 m x 3,66 largura = 109,8 m ²
Reação ao fogo	II-A / BFL-S1
Propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Baixa emissão de VOC	Rótulo Ecológico ABNT
Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015	



Selo de garantia de fabricação



Selo de garantia de performance



Sustentabilidade



Associado



coração verde

Compromisso Ambiental



Fabricado com orgulho no Brasil

Produtos à pronta entrega fabricados com orgulho no Brasil.

www.belgotex.com.br

Data de emissão 22/01/2022 - 10:45