

B.

Cross




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Cross

Cores

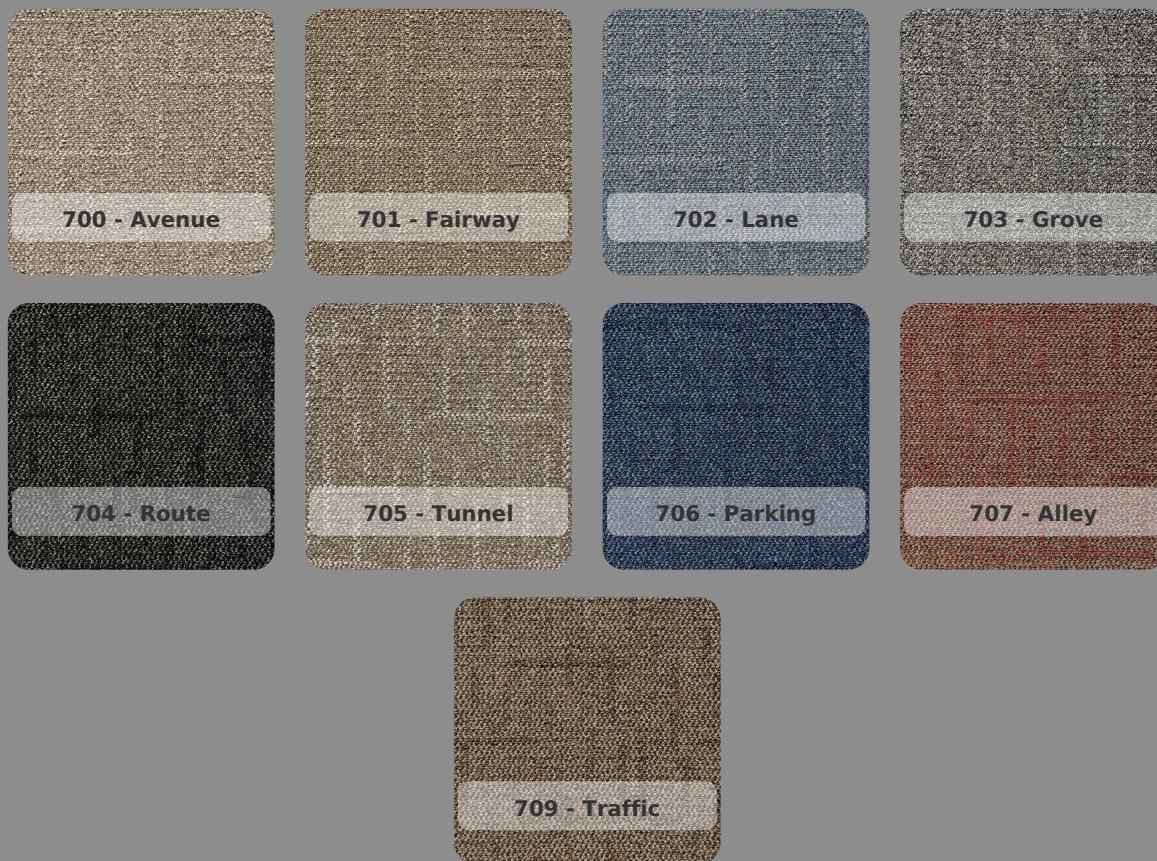

| Atributo | Norma | Cross |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DE USO | EN 1307 | 33 - Comercial Pesado |
| CONSTRUÇÃO | ISO 2424 | Tufting Bouclé |
| TIPO DE FIO / FIBRA | ISO 2424 | 50% SDN (PA) e 50% (PP) |
| GAUGE / CALIBRE | ISO 2424 | 1/10" - 39,37 por 10cm |
| NÚMERO DE TUFOS (m ²) | ISO 1763 | 181.102 |
| PESO DO FIO / FIBRA | ISO 2424 | 560 g/m ² |
| FIO COM CONTEÚDO RECICLADO | - | 37,50% |

| Atributo | Norma | Cross |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PESO TOTAL | ISO 8543 | 1640 g/m ² (± 10%) |
| ALTURA PELO | - | 3,5 mm |
| ALTURA TOTAL | ISO 1765 | 6,0 mm (± 10%) |
| DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA) | - | 207,1 kg/m ³ |
| DIMENSÕES (PADRÃO) | - | 3,66m x 30m |
| REPETIÇÃO DO DESENHO (LARGURA X COMPRIMENTO) | - | ± 30,5 cm x 45,5 cm |
| BASE PRIMÁRIA | ISO 2424 | 100% Polipropileno (PP) |
| BASE SECUNDÁRIA | ISO 2424 | 100% Polipropileno (PP) |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | ISO 13501 | DFL-S1 |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | NBR 16626 | IV-A |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO 9239-1 | ≥ 3,0 Kw/m ² |
| REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE | ISO 11925-2 | FS ≤ 150mm EM 20s |
| DESIDADE DE FUMAÇA | ASTM E 662 | DM ≤450 |
| PROPENSÃO ELETROSTÁTICA | DIN 54345-3:1985 | < 2.0 KV |
| CONTROLE ELETROSTÁTICA | - | Permanente |
| RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO | AATCC TM 175 | Índice 10 - Sem manchamento |
| TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL | - | SIM |
| INGREDIENTES E CICLO DE VIDA | - | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos |
| GARANTIA | - | 05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance |

| Atributo | Norma | Cross |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ARMAZENAMENTO | - | Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano |
| LOCAL DE FABRICAÇÃO | - | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001 |



Selo de garantia de performance - rolo



Selo de garantia de fabricação - rolo



Fabricado com orgulho no Brasil

Fabricação no Brasil



coração verde

Coração Verde Belgotex



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



33 - Comercial pesado



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



Microshield

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil