


B.

Linea


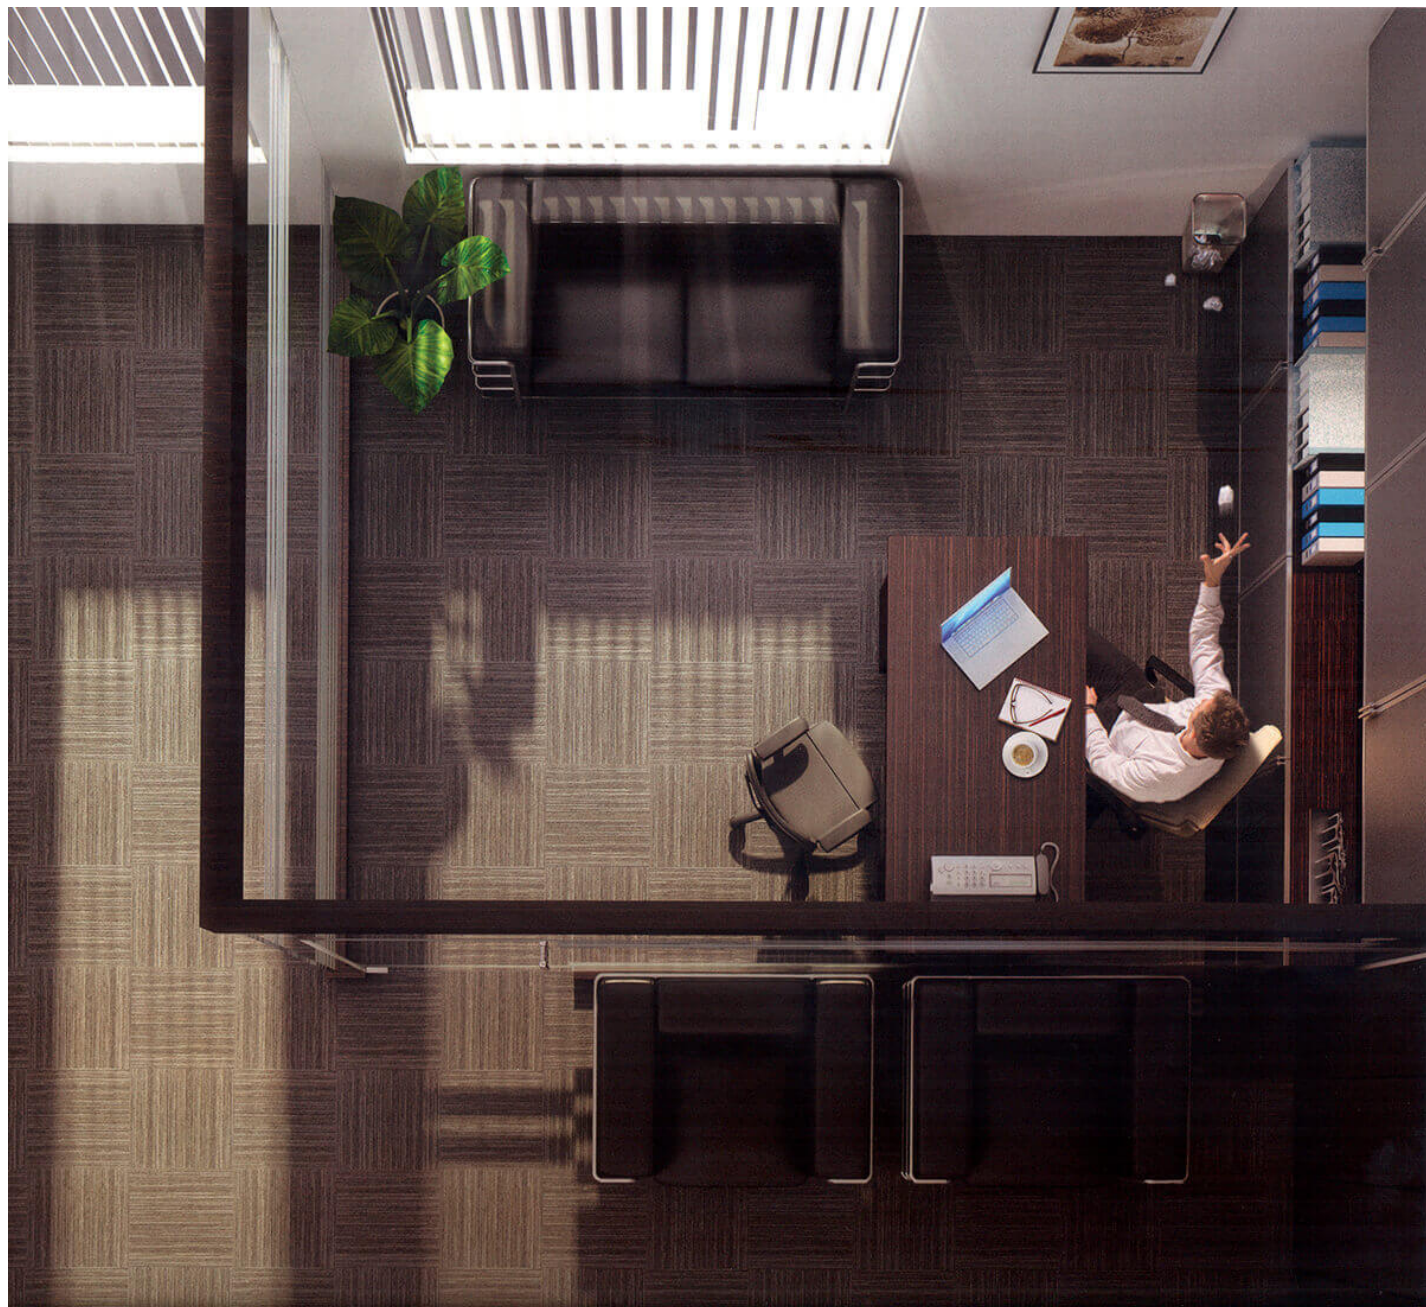


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Linea

Cores



Atributo	Norma	Linea
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	32 - Comercial Médio
CONSTRUÇÃO	-	Tufting Bouclé
TIPO DE FIO / FIBRA	-	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
GAUGE / CALIBRE	-	1/10" - 39,37 por 10cm
NÚMERO DE TUFOS (m²)	-	149.606
PESO DO FIO / FIBRA	-	570 g/m²
PESO TOTAL	-	3900 g/m² (± 5%)
ALTURA DO PELO	-	4 mm
ALTURA TOTAL	-	6,5 mm (± 10%)
DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)	-	196,3 kg/m³

Atributo	Norma	Linea
DIMENSÕES	-	Placas de 50 cm x 50 cm 5m² por caixa
BASE PRIMÁRIA	-	100% Poliéster
BASE SECUNDÁRIA	-	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros, agente ligante betuminoso,não tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster.
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	NBR 10313:2015	$\leq 0,2\%$
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	CFL- S1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	III-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	$\geq 4,5\text{Kw/m}^2$
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	NBR 8660 / ISO 11925-2	FS $\leq 150\text{mm}$ EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤ 450
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	ASTM E 648	Classe 1
PROPENSÃO ELETROSTÁTICA	DIN 54345-3:1985	$< 2.0 \text{ KV}$
CONTROLE ELETROSTÁTICA	-	Permanente
CLASSIFICAÇÃO DO TRÁFEGO	ASTM D 5252	$\geq 2,5 \text{ TARR}$ - Moderado
ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3	SIM
ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE	ISO 354	$\alpha_w = 0,30$
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos

Atributo	Norma	Linea
GARANTIA	-	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
ARMAZENAMENTO	-	Empilhamento máximo: 6 caixas Na horizontal / Em local coberto e plano
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001



Stainproof - Carpete à prova de manchas



Fabricado com orgulho no Brasil

Fabricação no Brasil



coração verde

Coração Verde Belgotex



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



Selo de garantia de fabricação modular bac - PP



Selo de garantia de performance placas - PP



32 - Comercial geral



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



Microshield

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Atualizado em 29/10/2025